

01

Certificati



B'TIMBER
www.btimber.it

Questo certificato attesta, che il processo per la produzione ed/oppure il commercio di

**Piallati – Sottoprodotti di segheria – Pali – Segati –
Pellet – Prodotti da costruzione incollati in legno –
Pannelli a base di legno**

prodotti e/oppure commercializzati da

B Timber Società Cooperativa

IT-38013 Fondo (TN), Via Palade, 93

alla sudetta sede è stato sottoposto ad una prima verifica, vengono controllati continuamente e corrispondono alle esigenze del codice normativo



Chain of Custody

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements

PEFC ITA 1002:2013 Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale.

nella versione valida all'altezza (vedi www.pefc.org), finché corrispondendo agli presupposti.

Informazioni in dettaglio chiusa l'entità della certificazione si trovano nel supplemento del certificato.

Numero del certificato: HFA-COC-0548

Data del primo rilascio: 05.02.2014

Data di rilascio: 10.02.2019

Valido fino a: 09.02.2024

DI (FH) Martin Wolfsbauer
Autorizzato alla firma



Dr. Manfred Brandstätter
Direttore del ufficio di certificazione

CERTIFICATO

CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

Nr.:2580-CPR-2018007

in conformità alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative ai prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione - CPR), modificata dalla direttiva 93/68/CEE delle Comunità del Consiglio d'Europa del 22 luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

descrizione del prodotto

LEGNO STRUTTURALE

CLASSE DI RESISTENZA	VALUTATA TRAMITE	SPECIE	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
C18, C22, C24 C30, D24, D30	CLASSIFICAZIONE A VISTA DIN 4074-1, DIN 4074-5 UNI 11035-2	Rovere QCXE Castagno CTST Pino Silvestre PNSY Abete rosso PCAB Abete bianco ABAL Larice LADC	D-s2, d0

prodotta dal Fabbricante:

B TIMBER SOC. COOP

Via Palade, 93 - 38013 Fondo (TN)

luogo di fabbricazione: nello stabilimento sopra indicato

è stato sottoposto dal costruttore ad un iniziale test di tipo e ad un controllo di produzione di fabbrica e che l'organismo autorizzato TÜV NORD ITALIA ha eseguito mediante un primo esame la determinazione del prodotto-tipo sulla base della forza di adesione e della reazione al fuoco, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e l'a verifica del controllo della produzione in fabbrica

Il presente certificato attesta che sono state applicate tutte le disposizioni relative all'attestazione del controllo della produzione di fabbrica descritta nell'allegato ZA della norma

EN 14081-1 + A1:2011

Data di certificazione iniziale	Data di ultimo rinnovo	Data di scadenza
02-10-2018	---	01-10-2021

Cerro Maggiore, 02/10/2018

TÜV NORD Italia s.r.l.
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Il Responsabile di settore
Organismo notificato n. 2580

ALLEGATO AL CERTIFICATO

No. 2580-CPR-2018007 – Data di emissione: 02-10-2018

Ambito di validità della certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:

LEGNO STRUTTURALE A SEZIONE RETTANGOLARE

SPECIE LEGNOSA	PROVENIENZA	NORMA PER LA CLASSIFICAZIONE A VISTA	CLASSE A VISTA	CLASSE DI RESISTENZA MECCANICA
ABETE ROSSO PCAB – <i>Picea abies</i>	CNE Europa	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
	ITALIA	UNI 11035-2	S2, S3	C24, C18
ABETE BIANCO ABAL – <i>Abies alba</i>	CNE Europa	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
	ITALIA	UNI 11035-2	S2, S3	C24, C18
LARICE LADC – <i>Larix decidua</i>	CNE Europa	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
	ITALIA	UNI 11035-2	S2, S3	C22, C18
ROVERE QCXE – <i>Quercus petraea/Quercus robur</i>	GERMANIA	DIN 4074-5	LS10	D30
PINO SILVESTRE PNSY – <i>Pinus Sylvestris</i>	CNE Europa	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
CASTAGNO CTST – <i>Castanea sativa</i>	ITALIA	UNI 11035-2	S	D24

IL PRESENTE ALLEGATO E' VALIDO SOLAMENTE IN COMBINAZIONE CON IL CERTIFICATO 2580-CPR-2018007



B-TIMBER

LAVORAZIONE E COMMERCIO DEL LEGNO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



Il sottoscritto Alessandro Bertolla, presidente dell'azienda B-Timber s.c., con sede in **via Palade 93, IT-38013 Fondo (TN)**

DICHIARA

che i manufatti prodotti da rivestimento per uso interno ed esterno realizzati nello stabilimento con sede in **via Palade 93, IT-38013 Fondo (TN)** hanno le seguenti caratteristiche:

PERLINE PAVIMENTI AD USO INTERNO

	Spessore max	Conducibilità termica	Permeabilità al vapore	Durabilità	Resistenza termica	PCP	Formaleide	Scivolo	Resistenza meccanica	classe di reazione al fuoco	specie
	20	0,11	60	4	0,18	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	abete
	25	0,11	60	4	0,23	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	28	0,11	60	4	0,25	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,11	60	4	0,30	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,11	60	4	0,36	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,11	60	4	0,39	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	20	0,15	80	3-4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	larice europeo
	25	0,15	80	3-4	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	28	0,15	80	3-4	0,19	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,15	80	3-4	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,15	80	3-4	0,27	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,15	80	3-4	0,29	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	20	0,15	80	2	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	larice siberiano
	25	0,15	80	2	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	28	0,15	80	2	0,19	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,15	80	2	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,15	80	2	0,27	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,15	80	2	0,29	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	20	0,15	80	3-4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	pino
	25	0,15	80	3-4	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	28	0,15	80	3-4	0,19	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,15	80	3-4	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,15	80	3-4	0,27	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,15	80	3-4	0,29	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	20	0,21	100	1	0,10	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	iroko movingui okan
	25	0,21	100	1	0,12	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	28	0,21	100	1	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,21	100	1	0,16	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,21	100	1	0,19	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,21	100	1	0,20	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	

GRIGLIATI, LISTELLI, FRANGISOLE, TONDO, SEMITONDO, ZIGRINATI, TAVOLE PIALATE

	Spessore max	Conducibilità termica	Permeabilità al vapore	durabilità	resistenza termica	PCP	formaldeide	scivolo	resistenza meccanica	classe di reazione al fuoco	specie
	14	0,11	60	4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	abete
	19	0,11	60	4	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d1	
	20	0,11	60	4	0,18	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d2	
	21	0,11	60	4	0,19	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d3	
	24	0,11	60	4	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d4	
	25	0,11	60	4	0,23	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,11	60	4	0,30	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	35	0,11	60	4	0,32	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,11	60	4	0,36	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,11	60	4	0,39	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	70	0,11	60	4	0,64	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	80	0,11	60	4	0,73	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	90	0,11	60	4	0,82	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	93	0,11	60	4	0,85	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	120	0,11	60	4	1,09	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	14	0,15	80	3-4	0,09	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	larice europeo
	19	0,15	80	3-4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d1	
	20	0,15	80	3-4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d2	
	21	0,15	80	3-4	0,14	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d3	
	24	0,15	80	3-4	0,16	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d4	
	25	0,15	80	3-4	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,15	80	3-4	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	35	0,15	80	3-4	0,23	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,15	80	3-4	0,27	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,15	80	3-4	0,29	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	70	0,15	80	3-4	0,47	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	80	0,15	80	3-4	0,53	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	90	0,15	80	3-4	0,60	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	93	0,15	80	3-4	0,62	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	120	0,15	80	3-4	0,80	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	14	0,15	80	2	0,09	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	larice siberiano
	19	0,15	80	2	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d1	
	20	0,15	80	2	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d2	
	21	0,15	80	2	0,14	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d3	
	24	0,15	80	2	0,16	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d4	
	25	0,15	80	2	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	33	0,15	80	2	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	35	0,15	80	2	0,23	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	40	0,15	80	2	0,27	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	43	0,15	80	2	0,29	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	70	0,15	80	2	0,47	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	80	0,15	80	2	0,53	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	90	0,15	80	2	0,60	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	93	0,15	80	2	0,62	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	120	0,15	80	2	0,80	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	14	0,15	80	3-4	0,09	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	pino

19	0,15	80	3-4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d1	
20	0,15	80	3-4	0,13	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d2	
21	0,15	80	3-4	0,14	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d3	
24	0,15	80	3-4	0,16	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d4	
25	0,15	80	3-4	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
33	0,15	80	3-4	0,22	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
35	0,15	80	3-4	0,23	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
40	0,15	80	3-4	0,27	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
43	0,15	80	3-4	0,29	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
70	0,15	80	3-4	0,47	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
80	0,15	80	3-4	0,53	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
90	0,15	80	3-4	0,60	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
93	0,15	80	3-4	0,62	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
120	0,15	80	3-4	0,80	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
14	0,21	100	1	0,07	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	iroko movingui okan
19	0,21	100	1	0,09	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d1	
20	0,21	100	1	0,10	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d2	
21	0,21	100	1	0,10	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d3	
24	0,21	100	1	0,11	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d4	
25	0,21	100	1	0,12	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
33	0,21	100	1	0,16	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
35	0,21	100	1	0,17	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
40	0,21	100	1	0,19	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
43	0,21	100	1	0,20	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
70	0,21	100	1	0,33	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
80	0,21	100	1	0,38	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
90	0,21	100	1	0,43	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
93	0,21	100	1	0,44	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
120	0,21	100	1	0,57	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	

BLOCKHOUSE - BOMBATO e DOPPIO MASCHIO

	spessore max	Conducibilità termica	permeabilità al vapore	durabilità	resistenza termica	PCP	formaldeide	scivolosità	resistenza meccanica	classe di reazione al fuoco	specie
	57	0,11	60	4	0,52	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	abete
	68	0,11	60	4	0,62	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	92	0,11	60	4	0,84	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	57	0,15	80	3-4	0,38	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	larice europeo
	68	0,15	80	3-4	0,45	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	92	0,15	80	3-4	0,61	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	57	0,15	80	2	0,38	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	larice siberiano
	68	0,15	80	2	0,45	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	92	0,15	80	2	0,61	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	57	0,15	80	3-4	0,38	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	pino
	68	0,15	80	3-4	0,45	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	92	0,15	80	3-4	0,61	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	57	0,15	80	1	0,38	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	iroko movingui okan
	68	0,15	80	1	0,45	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	
	92	0,15	80	1	0,61	NPD	NPD	NPD	NPD	D _{s2} -d0	

AVVERTENZE: Il legno è una materia prima di origine vegetale derivante da organismi biologici. L'habitat in cui nascono e crescono questi organismi è un ambiente del tutto naturale, perciò soggetto alle infinite variabili della natura: stagioni, eventi meteorici, ecc. I nodi e nodini (sono la sezione trasversale di rami inglobati nel tessuto ligneo del fusto) possono essere presenti e sono da considerare tipici di tutte le specie legnose. Nel tempo essi possono creare delle leggere fuoriuscite di resina. La resina è una sostanza cicatrizzante prodotta dall'albero durante la crescita per proteggere i tessuti lignei. Questo contenuto a volte può fuoriuscire sotto forma di goccioline che con il tempo cristallizzano. In presenza di umidità alcune specie legnose possono far fuoriuscire sostanze nere, il tannino. Vi possono inoltre essere delle porzioni degli elementi del manufatto che presentano delle porzioni con marcate differenze cromatiche, questo accade se si è in presenza di differenze di fibratura, di densità di tessuto ligneo, e/o differente sezione lignea. Questi eventi sono tipici di alcune specie legnose e non possono essere evitati per natura intrinseca del legno stesso. Il legno è soggetto alla presenza di fessure da ritiro dovute alla caratteristica tecnologica di igroscopicità. In virtù di questo aspetto qualora il contenuto di umidità ambientale sia diverso da quello dell'elemento in legno, esso tenderà a mettersi in equilibrio e pertanto a presentare dei movimenti dimensionali e geometrici. La sezione misurata è verificata alla partenza dallo stabilimento e può ridursi di 0,25% ogni 1 % di UR (UNI EN 336).

Le dimensioni per il calcolo dei quantitativi sono effettuate sulla misura grezza prima di ogni lavorazione di piallatura.

Classificazione a macchina con algoritmo elaborato per le diverse classi visionabile solo presso l'azienda.

Per garantire l'incolumità di qualsiasi persona esposta e del materiale oggetto della fornitura, predisporre adatti sistemi di trasporto movimentazione e stoccaggio tenendo ben presente l'incidenza dovuta al peso dei manufatti. Il trasporto e la movimentazione dei manufatti, devono essere svolti da personale qualificato. Il materiale imballato deve essere immagazzinato e conservato in ambienti coperti in cui la temperatura sia compresa tra -10° e $+40^{\circ}$ con umidità del 60-70%, disposto protetto dai raggi solari (UV) e in modo da non far prendere forme inadeguate. L'imballo non è impermeabilizzato contro la pioggia e l'umidità. Il materiale deve essere stoccato in modo da non compromettere l'integrità del materiale. Non collocare in luoghi soggetti ad infiltrazione di umidità. Non è possibile appoggiare o sovrapporre materiale di altra natura in prossimità dei colli del materiale fornito.

Le perline devono essere posate in modo che non si presenti una fuga tra gli elementi successivi. I chiodi dovranno essere ad aderenza migliorata lunghi almeno il doppio dello spessore della perlina. La quantità di chiodi previsti per ogni perlina è minimo 2 chiodi posti 30 mm dal bordo, per perline larghe 150 mm, e 3 per perline larghe 200 mm.

Questo documento è parte integrante del prodotto in legno massiccio da rivestimento.

Evitare usi impropri del prodotto.

Firma
 **B. TIMBER**
Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN)
Tel. 0463.835035 - Fax 0463.835203
e-mail: info@btimber.it
Partita IVA 01206150227

PAVIMENTI E PANNELLI PER VEICOLI INDUSTRIALI - COMPONENTI IN LEGNO PER BOX E STRUTTURE
PREFABBRICATE - PERLINATI IN GENERE

info@btimber.it - www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO - TN - Tel. 0463-835 035 - Fax 0463-835 203

Iscr. R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr. 423495 - Iscr. Reg. Impr. TN, C.F. e P. IVA 01206150227 ANEC n. A156808

Dichiarazione di Prestazione

Nr. DOP: perline 2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo

Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio EN 14915

2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) 305/2011

Per codificare in maniera univoca il prodotto da costruzione è usato un codice

3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle relative specifiche tecniche armonizzate

Rivestimenti di pareti e soffitti, Interni ed esterni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011

B TIMBER S.C. - Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN)

5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011

Non è un agente

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011

Sistema 4

7. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata:

Il fabbricante è il responsabile del controllo della produzione in fabbrica

8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare Tecnico Europeo:

Non applicabile

9. Dichiarazione di Prestazione

Caratteristiche principali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Conducibilità termica	$R = t/\lambda$ Dove λ da EN 12524: 0.11 W/(m²K) per il legno con densità 400 kg/m³ (abete) 0.15 W/(m²K) per il legno con densità 650 kg/m³ (larice)	EN 14915+A1
Permeabilità al vapore	μ da EN 12524: 60 per il legno con densità 400 kg/m³ (abete) 80 per il legno con densità 650 kg/m³ (larice)	
Presenza di pentaclorofenoli	NPD	
Rilascio di formaldeide	NPD	
Durabilità naturale	Durabilità naturale contro attacchi fungini: Abete: 4 larice: 3 classe di resistenza secondo EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo la EN 14915+A1, punto 5.1	
Trattamenti preservanti contro gli attacchi biologici	NPD	
Contenuto di umidità	13% ± 2	

10. Le prestazioni del prodotto a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firma per conto del produttore:
(il titolare xxx)

Firma

(xxx, li 01.07.2013)

02

Profili piallati e segati a magazzino



B'TIMBER
www.btimber.it

Profili piallati

Profilo	N.	Dimensione mm	Lunghezza m	Qualità
Abete smusso con snervature	114	20x150	4	A
				A/B
				B
				C
	134	20x175	4	A/B
				B
Abete smusso piallato due lati	70	20x120	3	A/B
				B
			4	A/B
				B
			5,1	A/B
				B
	110	20x150	3	A/B
				A/B
			4	B
				C
			5,1	A/B
				B
	210	24x150	3	A/B
				B
			4	A/B
				B
			5,1	A/B
				B
	430	34X150	3	A/B
				B
			4	A/B
				B
			5,1	A/B
				B
	450	34x175	4	A/B
				B
			5,1	A/B
				B
			4	A/B
				A/B
Abete pavimento con snervature	115	20x150	4	A
				A/B
				B
	135	20x175	4	A/B
				A/B
				B
Larice smusso piallato due lati	127	20x150	4	A/B
Larice smusso con snervature	128	20x150	4	A/B

Profili segati

Articolo	N.	Dimensione mm	Lunghezze m	Qualità
Abete listelli	1020	23x48	4	III-IV
	1050	28x38	4	III-IV
	1060	28x48	4	III-IV
	1090	38x48	4	III-IV
	1100	38x58	4	III-IV
	1110	38x78	4	III-IV
	1120	48x48	4	III-IV
	1130	48x58	4	III-IV
	1140	48x68	4	III-IV
	1150	48x78	4	III-IV
Abete morali	1170	78x78	4	III-IV
	1180	98x98	4	III-IV
Abete prismato costruzione	1043	23x100	4	III-IV-V
	1044	23x120	4	III-IV-V
	1045	23x150	4	III-IV-V
	1046	23x180	4	III-IV-V
	1047	28x150	4	III-IV-V
Abete ponteggio	1169	48x250	4	III-V

03

Scheda tecnica profili




B TIMBER
www.btimber.it

Indice profili

N.	Tipo	Sezione	Descrizione profilo	
5	ST	10x100	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato spianato	profilo smusso
70	ST	20x120	Perlina profilo smusso - pavimento, due lati piallati	
74	xST	20x120	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato snervato	
90	ST	20x125	Perlina profilo smusso - pavimento, due lati piallati	
110	ST	20x150	Perlina profilo smusso - pavimento, due lati piallati	
114	ST	20x150	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato snervato	
127	ST	20x150	Perlina profilo smusso - pavimento, due lati piallati	
128	ST	20x150	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato snervato	
134	ST	20x175	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato snervato	
174	ST	20x200	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato snervato	
210	ST	24x150	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
430	ST	34x150	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
450	ST	34x175	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
550	ST	40x150	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
256	xST	24x200	Perlina profilo smusso, un lato piallato, un lato spianato	
310	xST	30x150	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
470	xST	34x200	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
590	xST	40x200	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
621	xST	44x150	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
641	xST	44x175	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
741	xST	56x200	Perlina profilo smusso - pavimento due lati piallati	
300	xST	30x125	Perlina profilo quattro smussi arrotondati, due lati piallati	
540	xST	40x125	Perlina profilo smusso - pavimento, due lati piallati	
560	xST	40x150	Perlina profilo smusso - pavimento, due lati piallati	
175	xST	20x200	Perlina profilo pavimento, un lato piallato e un lato snervato	pavimento
75	xST	20x120	Perlina profilo pavimento, un lato piallato, un lato snervato	
115	ST	20x150	Perlina profilo pavimento, un lato piallato, un lato snervato	
135	ST	20x175	Perlina profilo pavimento, un lato piallato, un lato snervato	
257	xST	24x200	Perlina profilo pavimento, un lato piallato, un lato spianato	
112	xST	20x150	Perlina a battuta profilo smusso - pavimento, due lati piallati	battuta

N.	Tipo	Sezione	Descrizione profilo	
219	xST	24x150	Perlina profilo bombato - pavimento due lati piallati	bombato
439	xST	34x150	Perlina profilo bombato - pavimento due lati piallati	
459	xST	34x175	Perlina profilo bombato - pavimento due lati piallati	
479	xST	34x200	Perlina profilo bombato - pavimento due lati piallati	
619	xST	44x150	Perlina profilo bombato - pavimento due lati piallati	
129	xST	20x150	Perlina profilo inclinata per rivestimento, un lato piallato, un lato snervato	inclinato
228	xST	24x150	Perlina profilo inclinata per rivestimento, un lato piallato, un lato snervato	
440	xST	34x150	Perlina profilo doppio rombo	rivestimento
441	xST	34x150	Perlina profilo doppio listello	
467	xST	44x175	Perlina profilo Raskar	raskar
125	xST	20x150	Tavola piallata profilo zigrinato, un lato zigrinato, un lato spianato e controbilanciato	zigrinato
225	xST	24x150	Tavola piallata profilo zigrinato, un lato zigrinato, un lato spianato e controbilanciato	
445	xST	34x150	Tavola piallata profilo zigrinato, un lato zigrinato, un lato spianato e controbilanciato	
62	ST	23x100	Tavola piallata profilo angoli retti, tre lati piallati, un lato spianato	3 e 4 lati piallati
82	ST	23x120	Tavola piallata profilo angoli retti, tre lati piallati, un lato spianato	
444	xST	34x150	Tavola piallata profilo quattro smussi, quattro lati piallati	
604	xST	40x200	Tavola piallata profilo quattro smussi, quattro lati piallati	
900	xST	70 x 70	Morali piallati profilo quattro smussi, quattro lati piallati	
910	xST	90 x 90	Morali piallati profilo quattro smussi, quattro lati piallati	
851	xST	20 x 70	Rombo, profilo rombo arrotondato	rombo
854	xST	20x150	Rombo, profilo rombo arrotondato	
857	xST	26 x 70	Rombo, profilo rombo arrotondato	
860	xST	26x150	Rombo, profilo rombo arrotondato	
872	xST	34x150	Rombo, profilo rombo arrotondato	
890	xST	93 x 93	Palo, profilo palo rotondo	palo

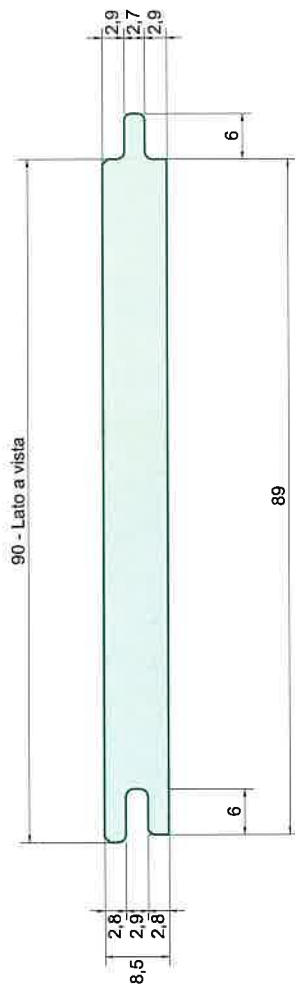

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 10 x 100

Profilo smusso - 1 lato piallato - 1 lato spianato

Codice profilo:


101001fEGA

N° prof.

5


Confezionamento:

PACCHETTO



10


PACCO



12

PZ/PK: 1440

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

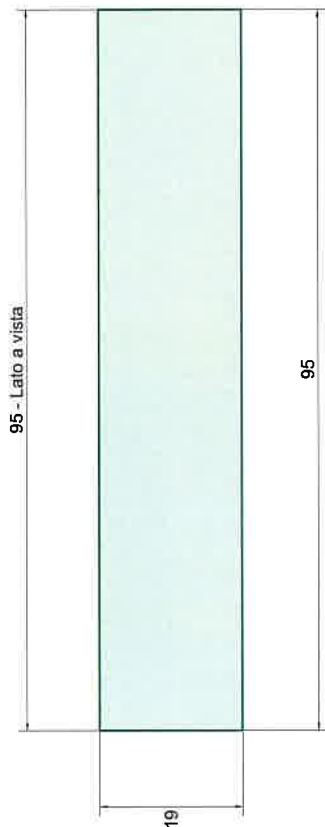

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola Piallata 23 x 100
Profilo angoli retti - 3 lati piallati - 1 lato spianato

Codice profilo:

231003f

N° prof.


62

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK:

720

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

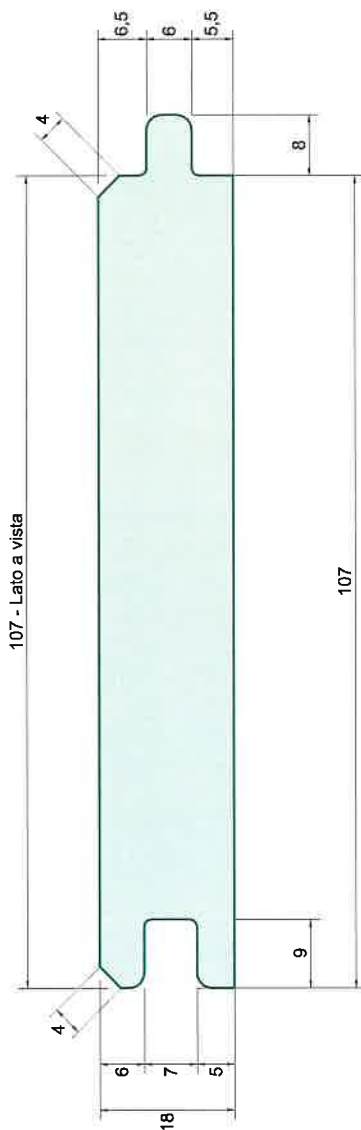

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 120

Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:

201202f

N° prof.

70

Confezionamento:


PACCHETTO



1

5

PACCO




10


12

PZ/PK:


600

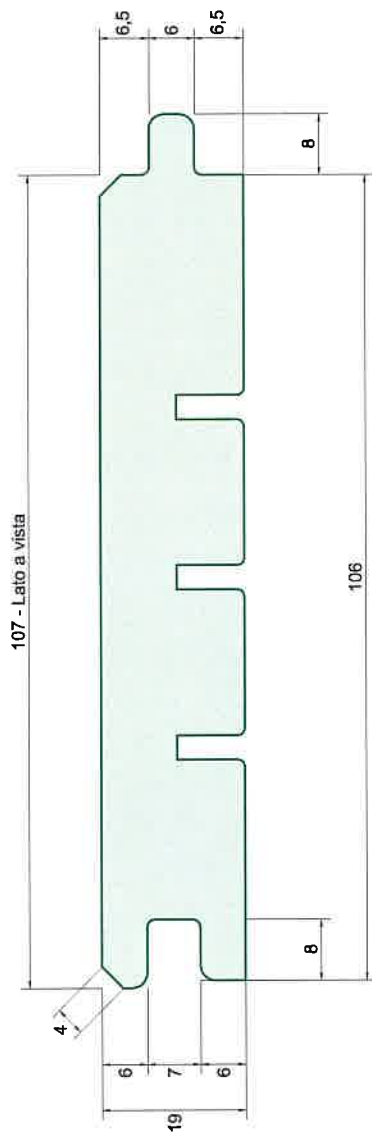

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm

Descrizione profilo:		N° prof.	Confezionamento:	
B'TIMBER www.btimber.it Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it		74	PACCHETTO  5	PACCO  10 12
Codice profilo: 201201f			PZ/PK: 600	

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

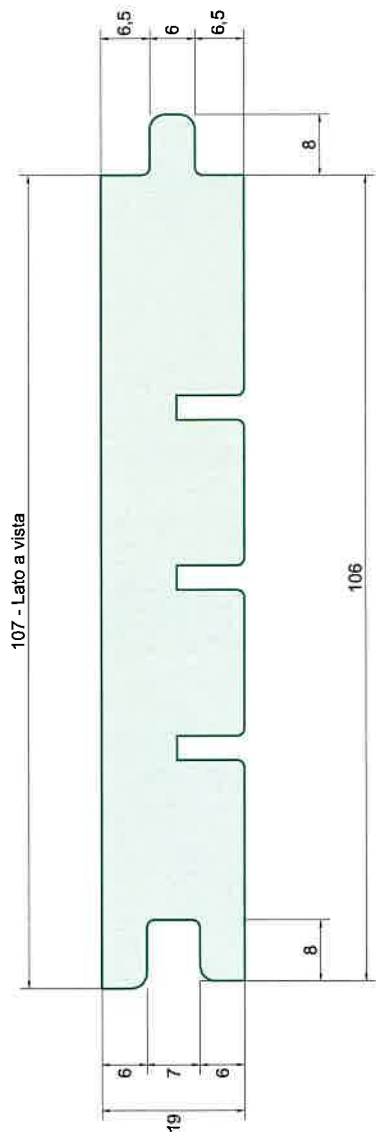

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 120

Profilo pavimento - 1 lato piallato - 1 lato snervato

Codice profilo:

201201fPAV

N° prof.

75


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




12

10

PZ/PK:

600

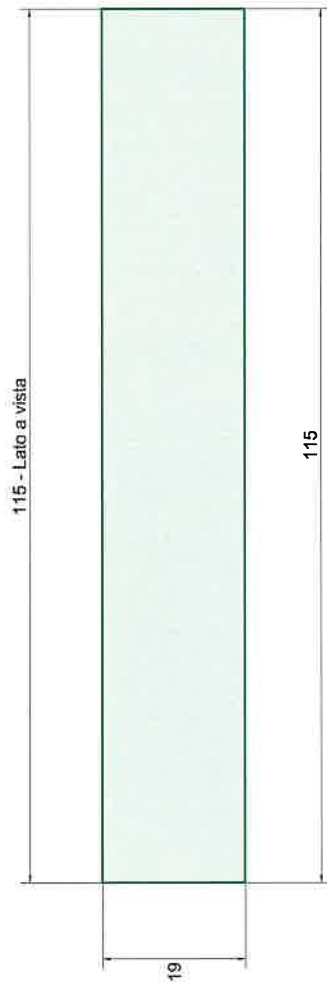

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola Piallata 23 x 120

Profilo angoli retti - 3 lati piallati - 1 lato spianato

Codice profilo:

231203f

N° prof.


82

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK: 600

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

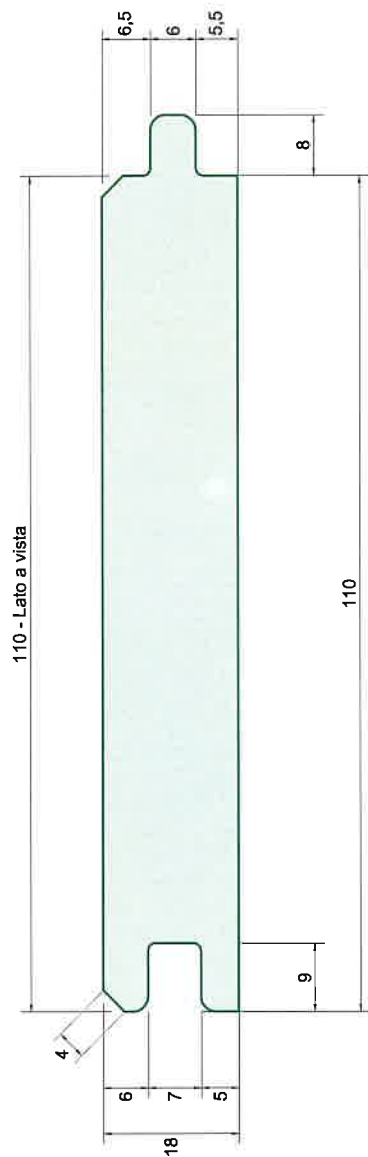

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 125
Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:


201252f

N° prof.

90


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




12

9

PZ/PK: 540

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

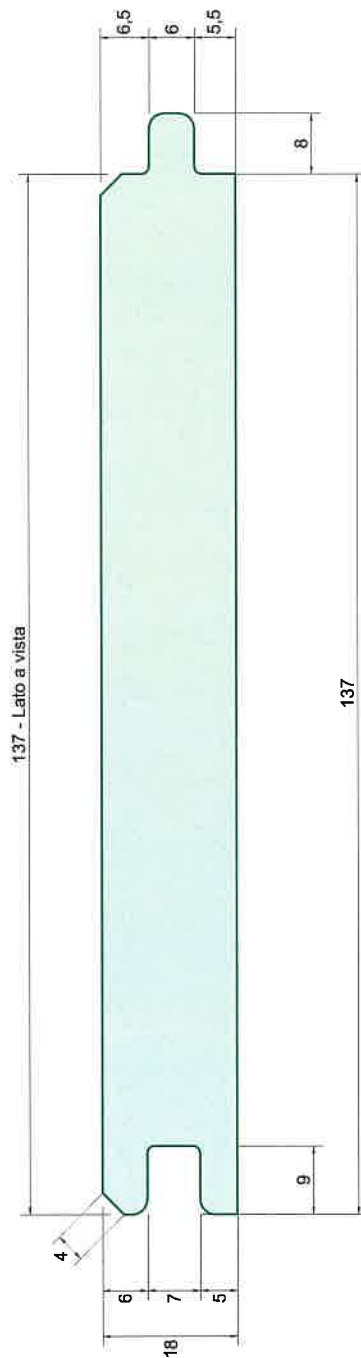

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 150
Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:


201502f

N° prof.

110


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




8

12

PZ/PK:

480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

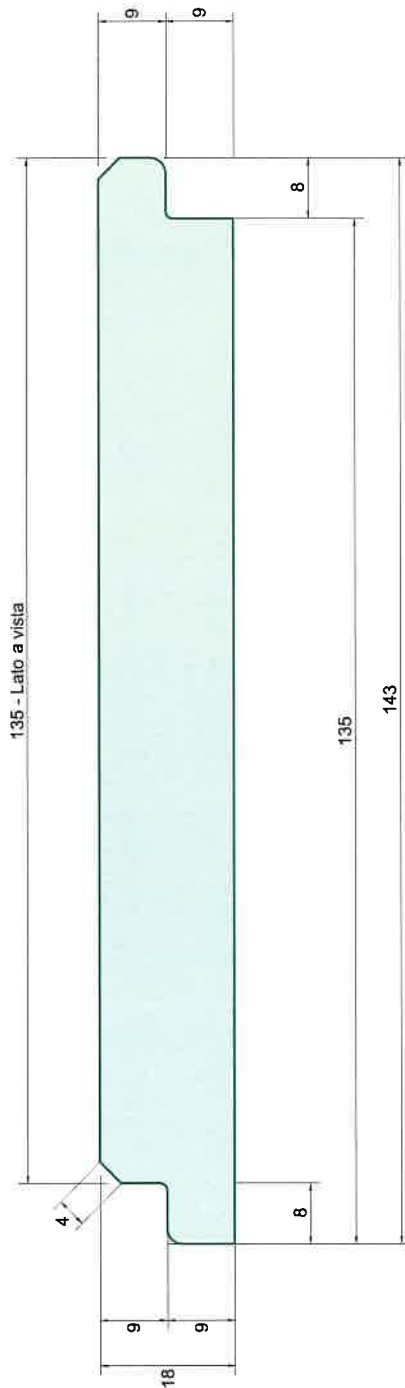

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 150

Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:

201502fBAT

N° prof.


112

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK: 480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

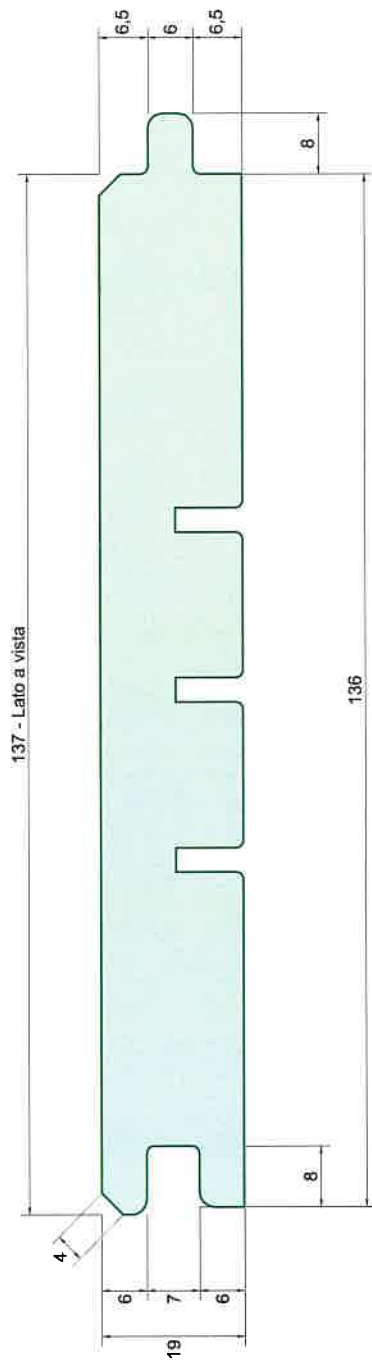

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 150

Profilo smusso - 1 lato piallato - 1 lato snervato

Codice profilo:

201501f

N° prof.

114

Confezionamento:


PACCHETTO



5

1


PACCO



12

8

PZ/PK: 480

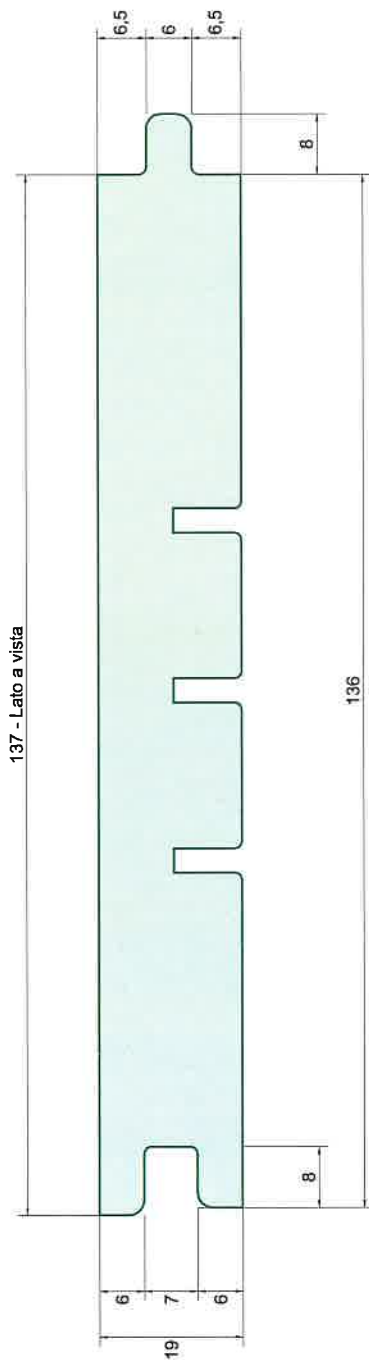

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 150

Profilo pavimento - 1 lato piallato - 1 lato snervato

Codice profilo:

201501fPAV

N° prof.

115

Confezionamento:


PACCHETTO



5

1

PACCO




8

12

PZ/PK: 480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

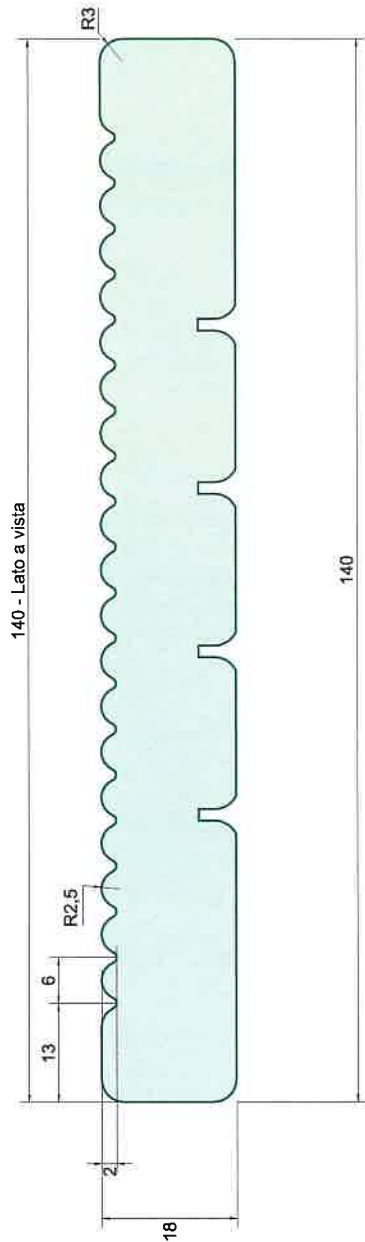

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



BTIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola piallata 20 x 150

Profilo smusso (4) su 2 lati - 1 lato zigrinato
1 lato spianato e controblanciato

Codice profilo:


201503fZIG1

N° prof.

125


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




8

12

PZ/PK: 480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

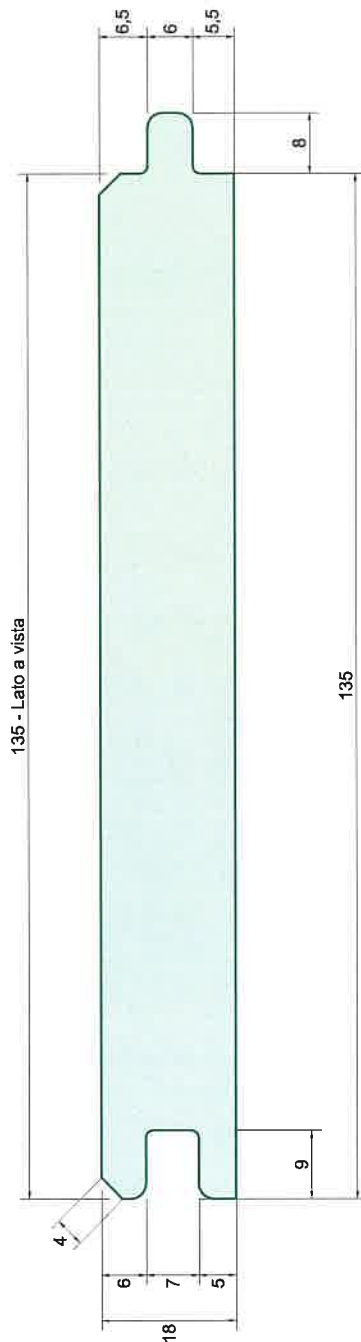

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 150
profilo smusso/pavimento 2 lati piallati
LARICE

Codice profilo:


201502fLAR

N° prof.


127

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK: 480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

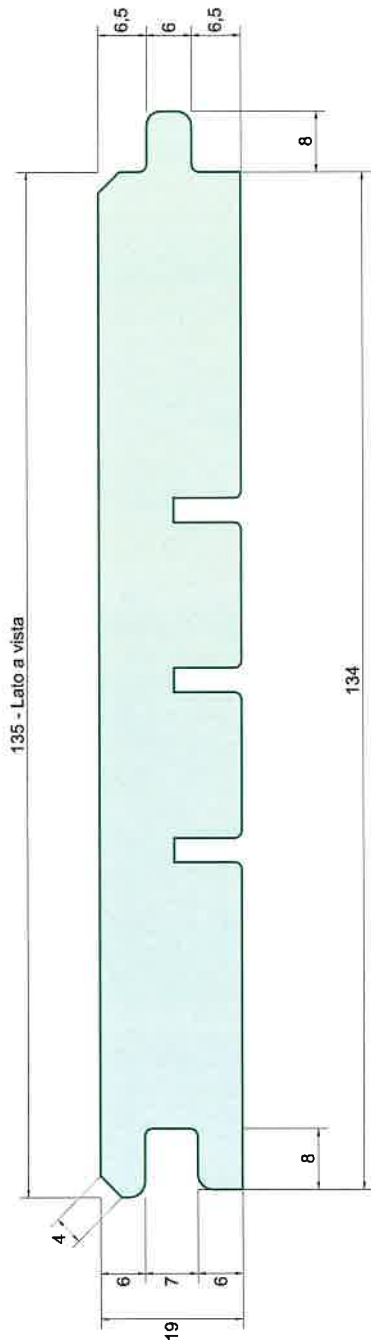

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 150
Profilo smusso - 1 lato piallato - 1 lato snervato
LARICE

Codice profilo:

201501fLAR

N° prof.

128


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




1

8

12

PZ/PK: 480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

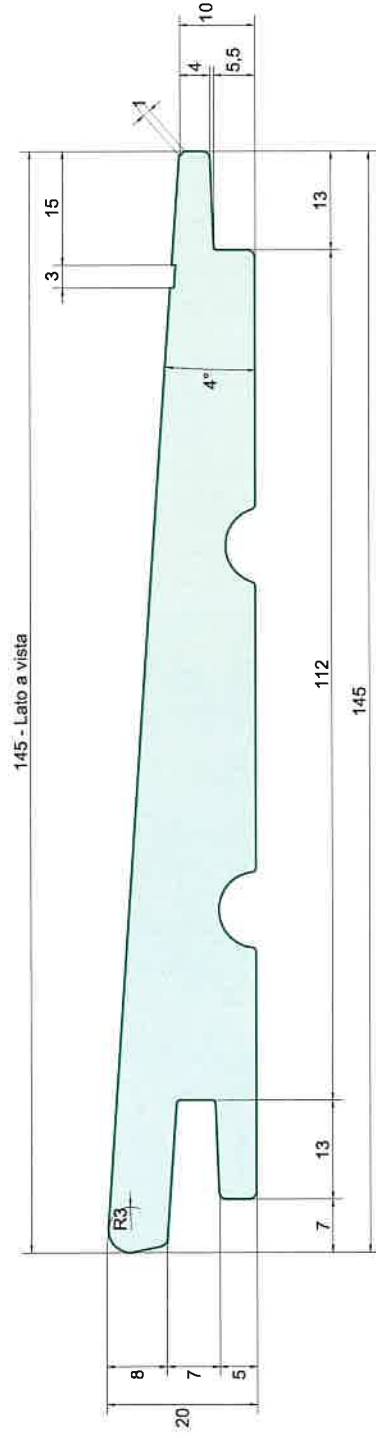

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina inclinata 20 x 150
profilo inclinato per rivestimento
1 lato piallato - 1 lato snervato
Codice profilo:

201501fINC

N° prof.

129


Confezionamento:

PACCHETTO



6

PACCO




8

12

PZ/PK: 576


Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

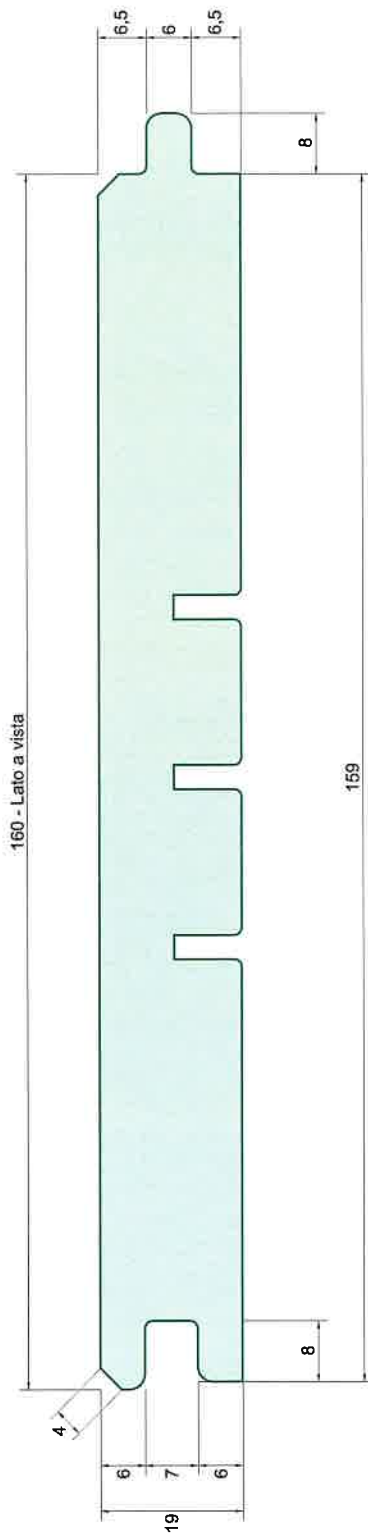

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$

Descrizione profilo:		N° prof.	Confezionamento:	
B'TIMBER www.btimber.it Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it		134	PACCHETTO 5 PACCO 7 12	PZ/PK: 420
Perlina 20 x 175 Profilo smusso - 1 lato piallato - 1 lato snervato Codice profilo:				
201751f				

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

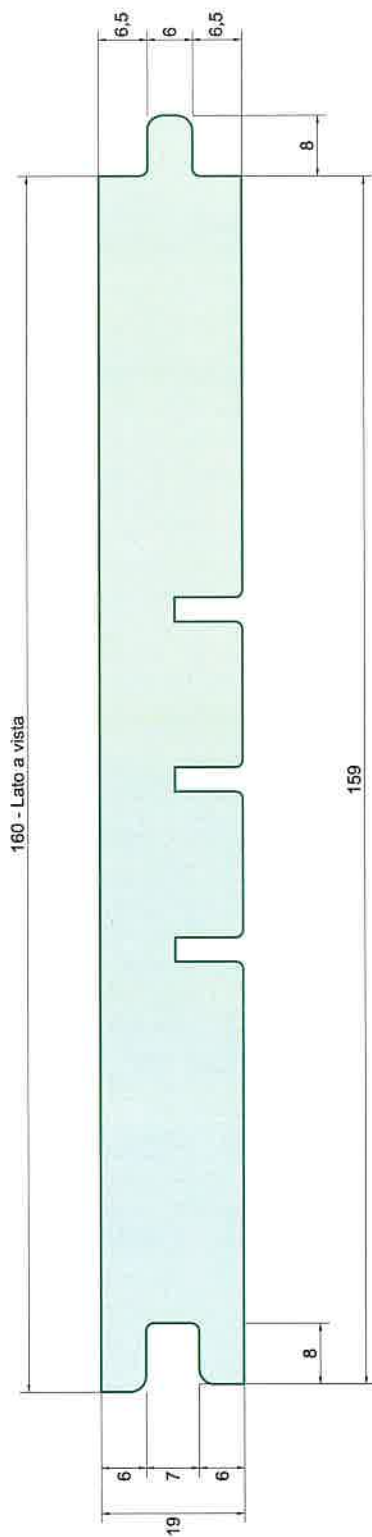

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 175

Profilo pavimento - 1 lato piallato - 1 lato snervato

Codice profilo:

201751fPAV

N° prof.

135


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




12


7

PZ/PK:


420

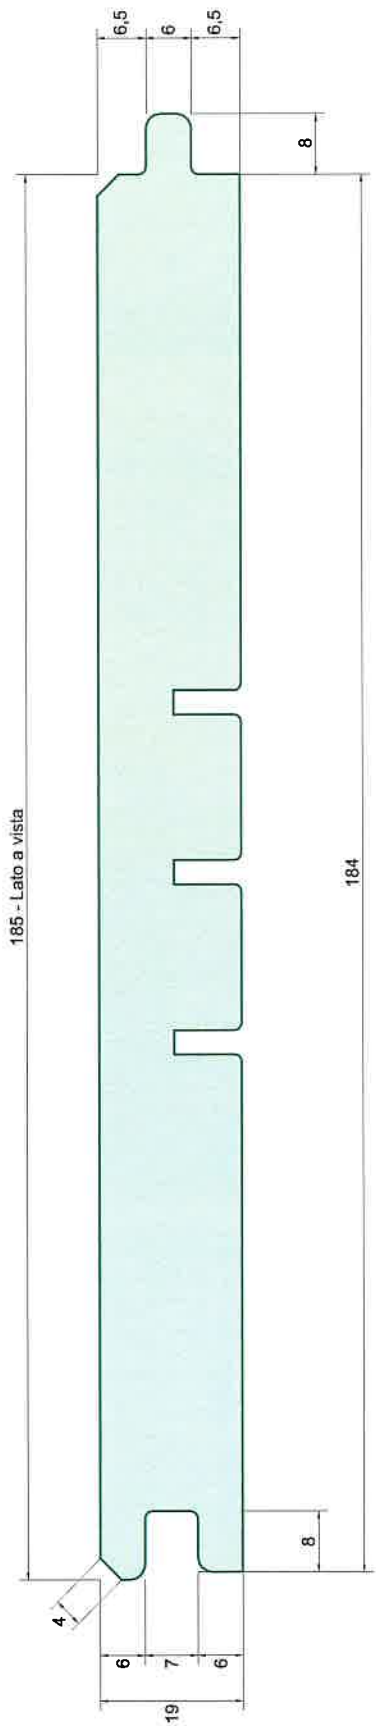

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm

 B'TIMBER www.btimber.it Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it		Descrizione profilo: Perlina 20 x 200 Profilo smusso - 1 lato piallato - 1 lato snervato Codice profilo: 202001f		N° prof. 174		Confezionamento: PACCHETTO  5 PACCO  12 PZ/PK: 360	
---	--	---	--	------------------------------------	--	---	--

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

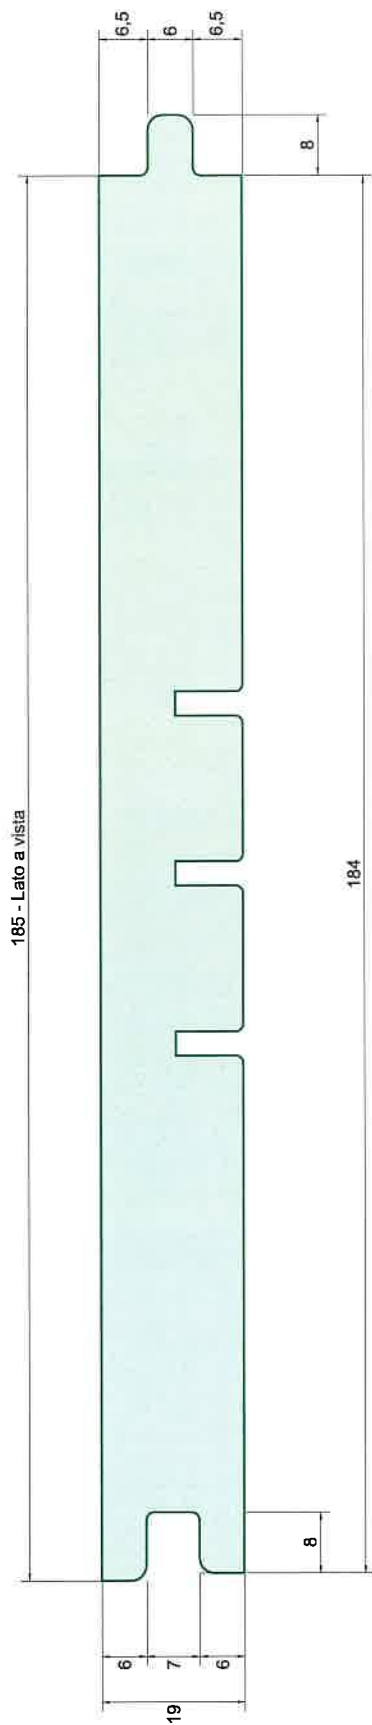

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 20 x 200

Profilo pavimento - 1 lato piallato - 1 lato snervato

Codice profilo:

202001fPAV

N° prof.

175


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




6

12

PZ/PK:

360



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Perlina 24 x 150

Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:

241502f

Nº prof.


210

PACCHETTO



4


PACCO



12

PZ/PK: 384

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

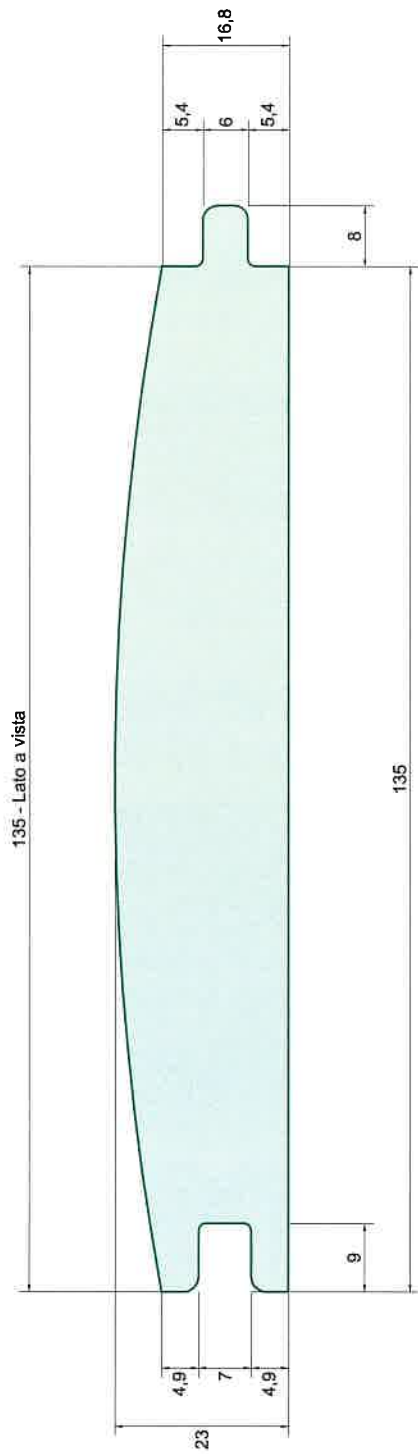

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 24 x 150
Profilo bombato - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:


241502fBOM

N° prof.

219


Confezionamento:

PACCHETTO



4

PACCO




8

12

PZ/PK: 384

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2016 | Versione: 0

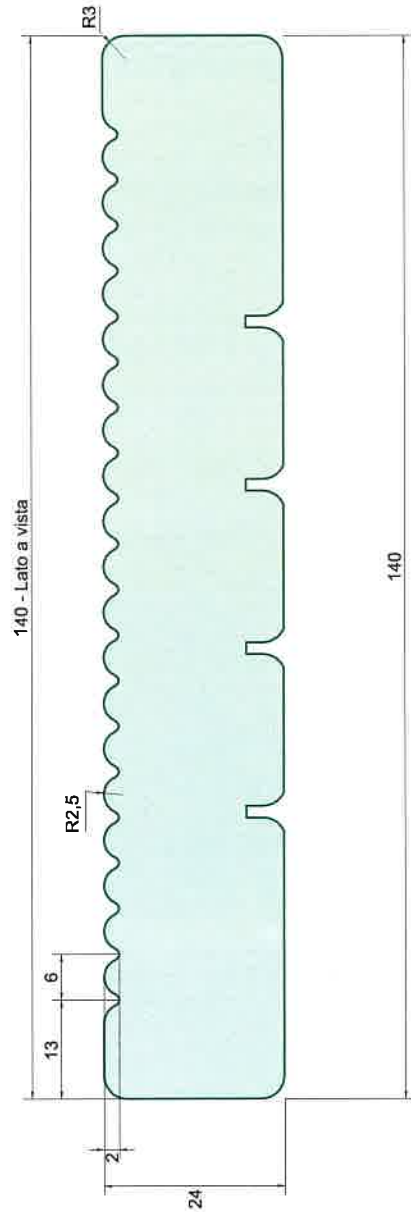

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola piallata 24 x 150
Profilo smusso (4) su 2 lati - 1 lato zigrinato
1 lato spianato e controblanciato

Codice profilo:


241503fZIG1

N° prof.


225

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK: 384

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

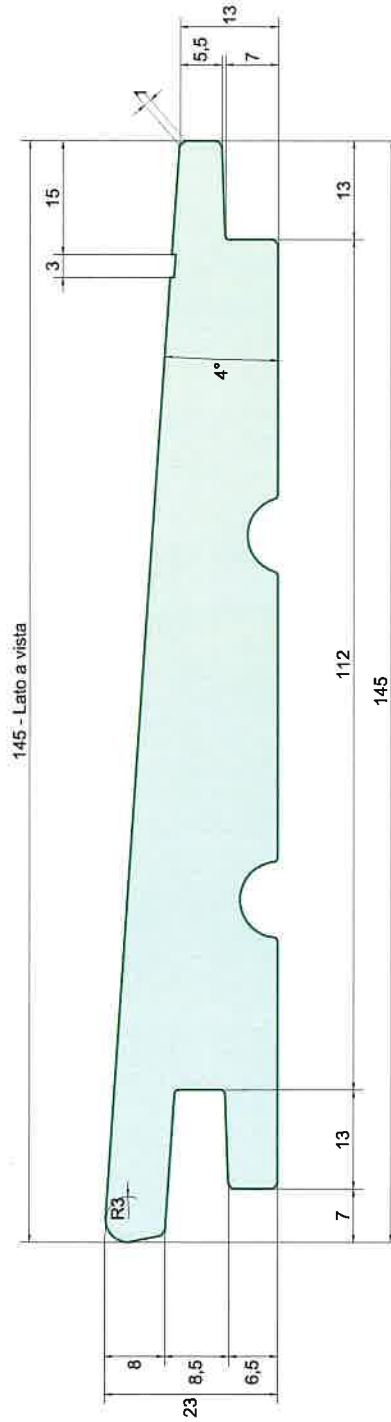

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina inclinata 24 x 150
profilo inclinato per rivestimento
1 lato piallato - 1 lato snervato
Codice profilo:

241501fINC

N° prof.


228

Confezionamento:


PACCHETTO




PACCO




PZ/PK: 576

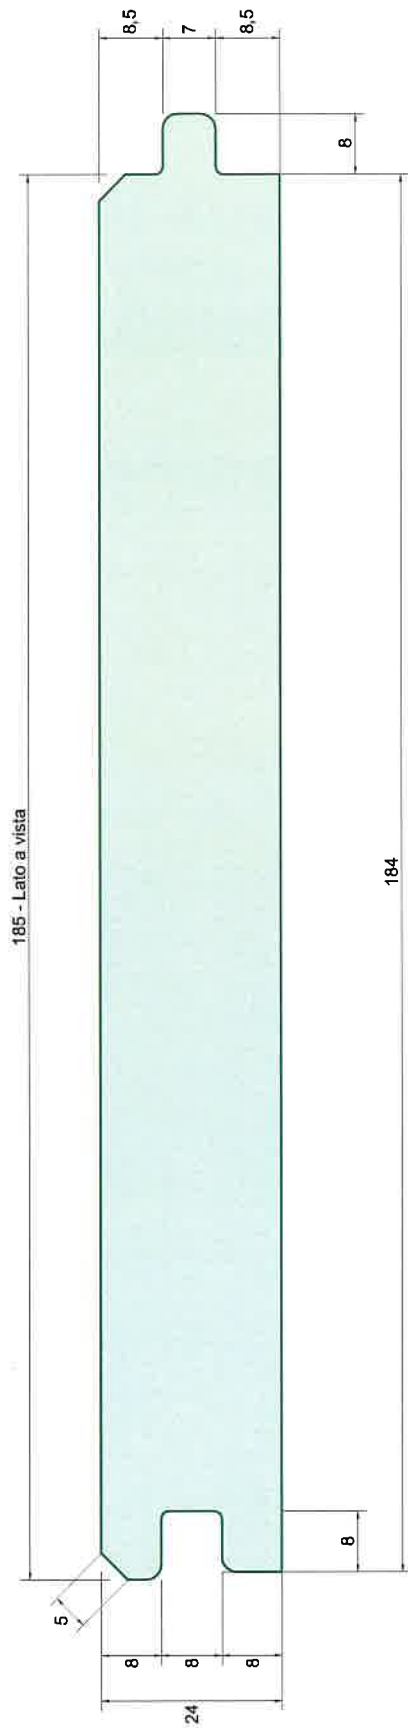

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm

 B'TIMBER www.btimber.it Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it		Descrizione profilo: Perlina 24 x 200 Profilo smusso - 1 lato piallato - 1 lato spianato Codice profilo: 256		Confezionamento: PACCHETTO  4 PACCO  6 12 1		PZ/PK: 288
--	--	---	--	--	--	----------------------------------

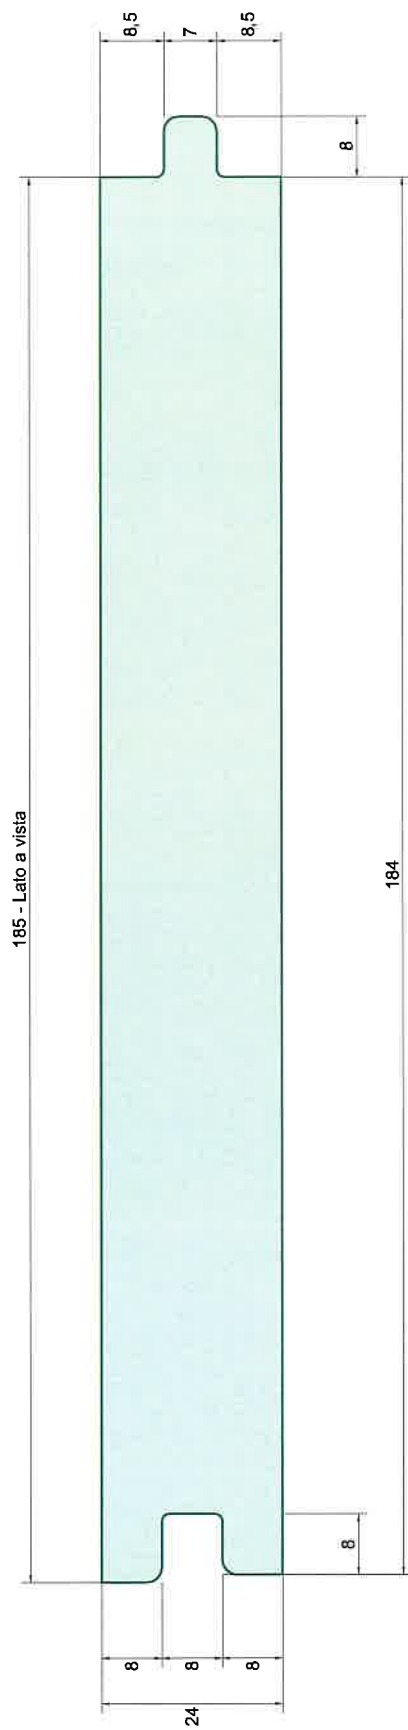

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 24 x 200

Profilo pavimento - 1 lato piallato - 1 lato spianato

Codice profilo:

242001fEGAPAV

N° prof.

257


Confezionamento:

PACCHETTO



4

PACCO




12

1

6

PZ/PK: 288

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

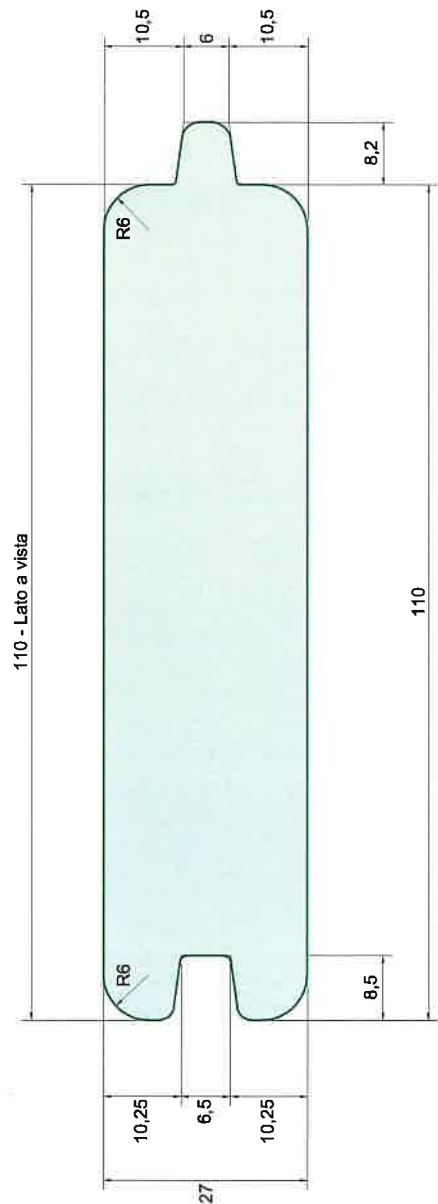

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 30 x 125
profilo 4 smussi arrotondati
mf conico - 2 lati piallati

Codice profilo:


301252fCON

N° prof.

300

Confezionamento:


PACCHETTO



4

1

PACCO




10

11

PZ/PK:

440

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

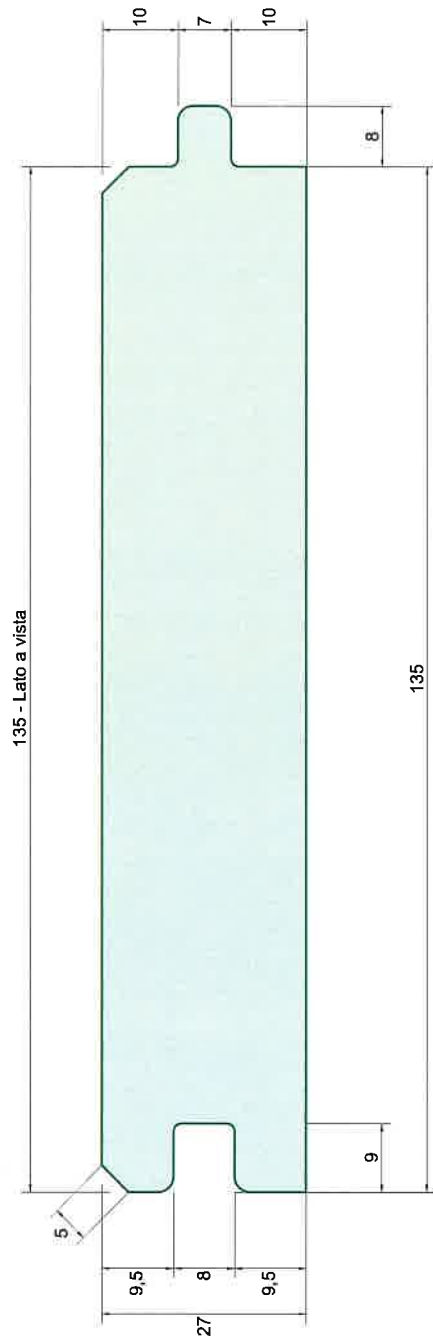

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 30 x 150

Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:

301502f

N° prof.

310


Confezionamento:

PACCHETTO



4

PACCO




8

10

PZ/PK: 320

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

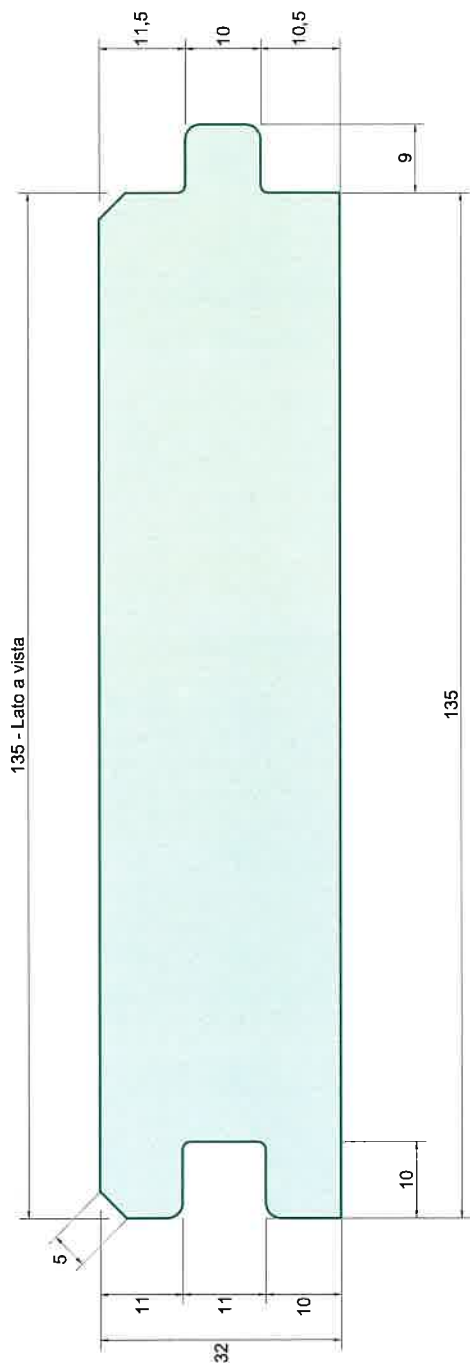

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 34 x 150

Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:

341502f

N° prof.

430


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




12

8

PZ/PK:

288

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

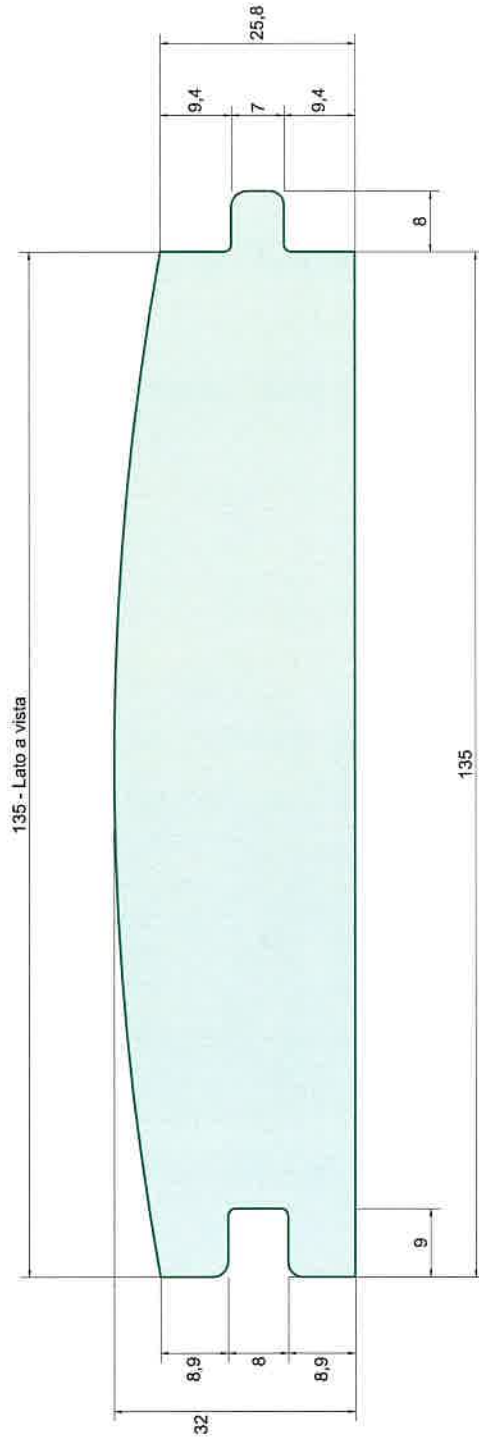

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 34 x 150
Profilo bombato - Pavimento - 2 lati piallati
Codice profilo:

341502fBOM

N° prof.

439

Confezionamento:



3




12

8

PZ/PK: 288

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

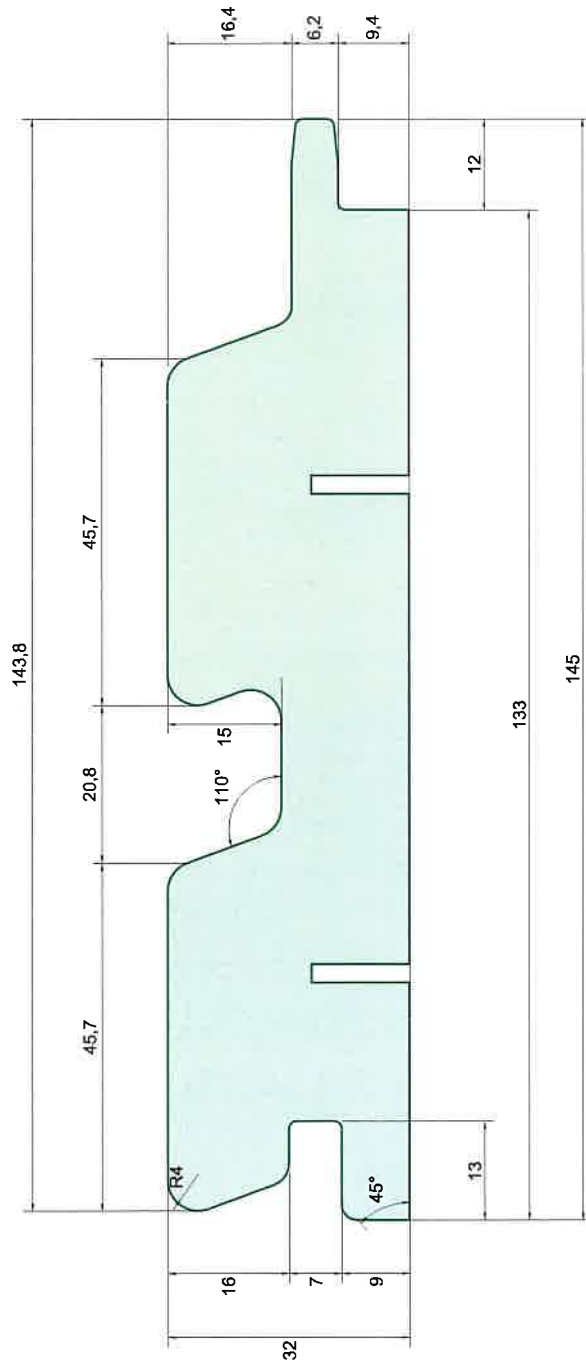

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 33x150
Profilo doppio rombo maschio e femmina


Codice profilo:

331501fIIROM

N° prof.

440

Confezionamento:



1


3

8

12

PZ/PK: 288

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

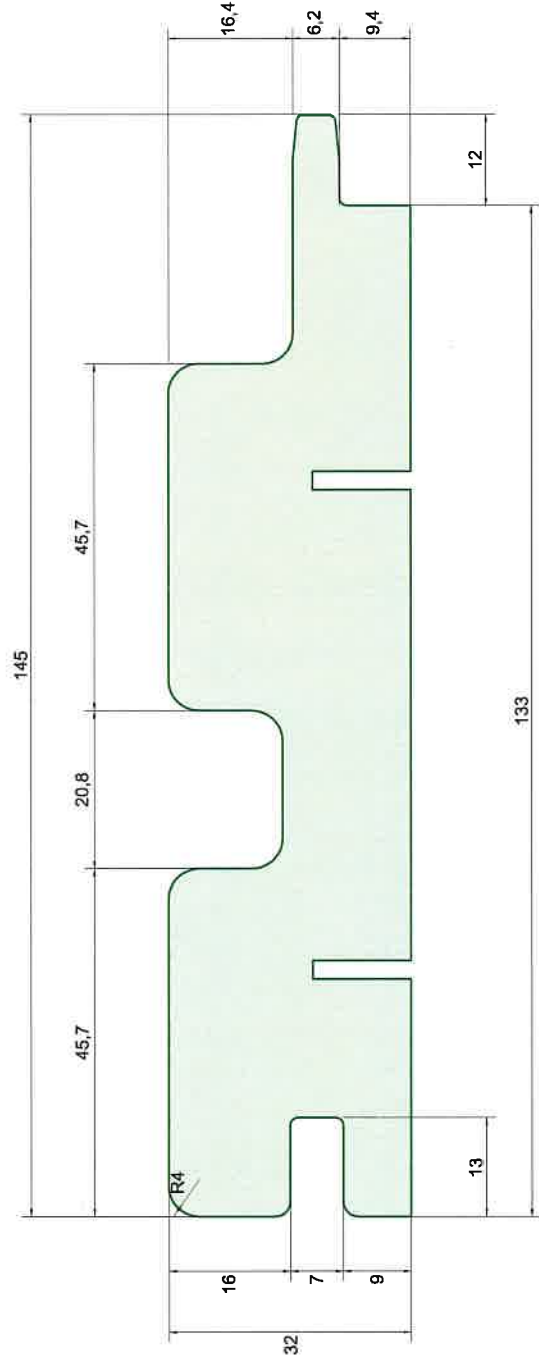

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 34x150
Profilo doppio listello rivestimento

Codice profilo:

331501fIIRIV

N° prof.

441


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




8

12

PZ/PK:

288

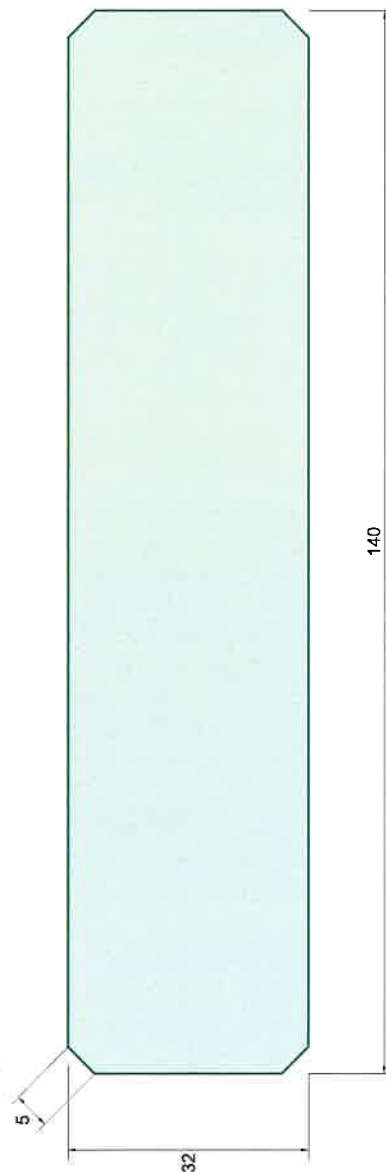

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola Piallata 34 x 150
Profilo smusso (4) su 2 lati - 4 lati piallati

Codice profilo:

341504fSM

N° prof.

444

Confezionamento:


PACCHETTO



3

1

PACCO




8

12

PZ/PK:

288

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

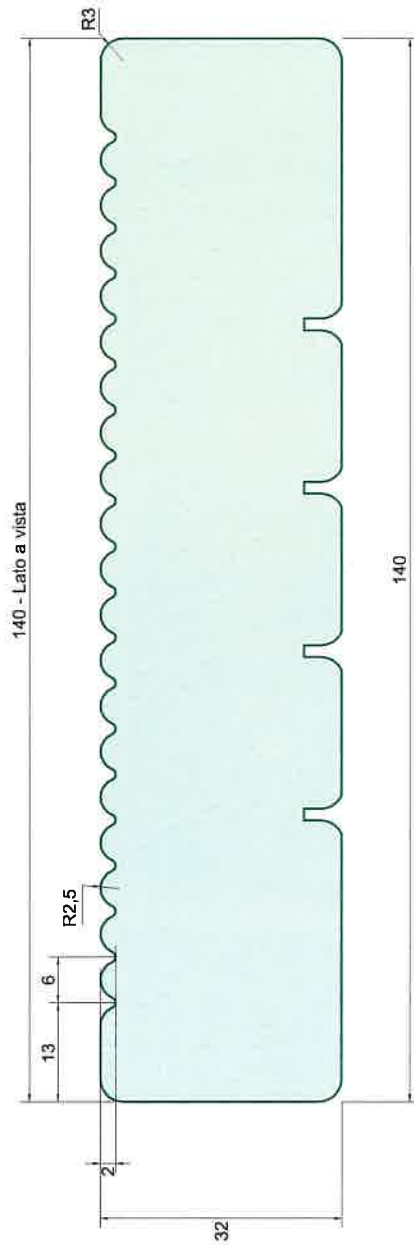

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola piallata 34 x 150
Profilo smusso (4) su 2 lati - 1 lato zigrinato
1 lato spianato e controblanciato
Codice profilo:


341503fZIG1

N° prof.

445


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




12

1

8

PZ/PK: 288

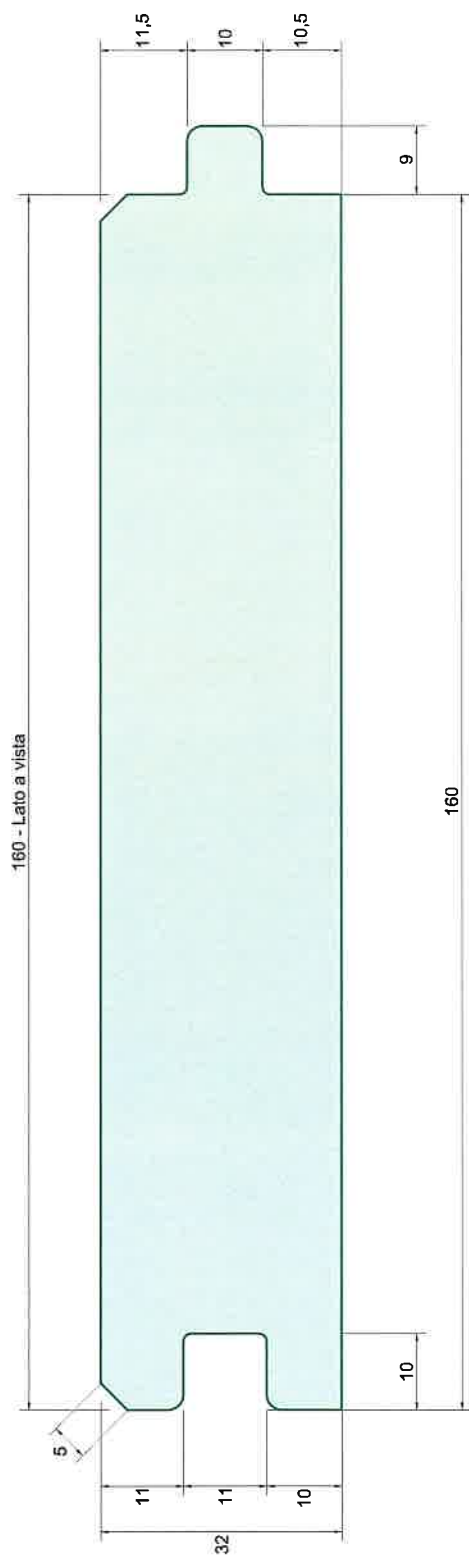

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$




B'TIMBER
www.btimber.it


Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:	
Perlina 34 x 175	
Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati	
Codice profilo:	
	341752f

N° prof.	450
----------	-----

Confezionamento:	
PACCHETTO	PACCO
	
1	7
3	12
PZ/PK:	252


Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

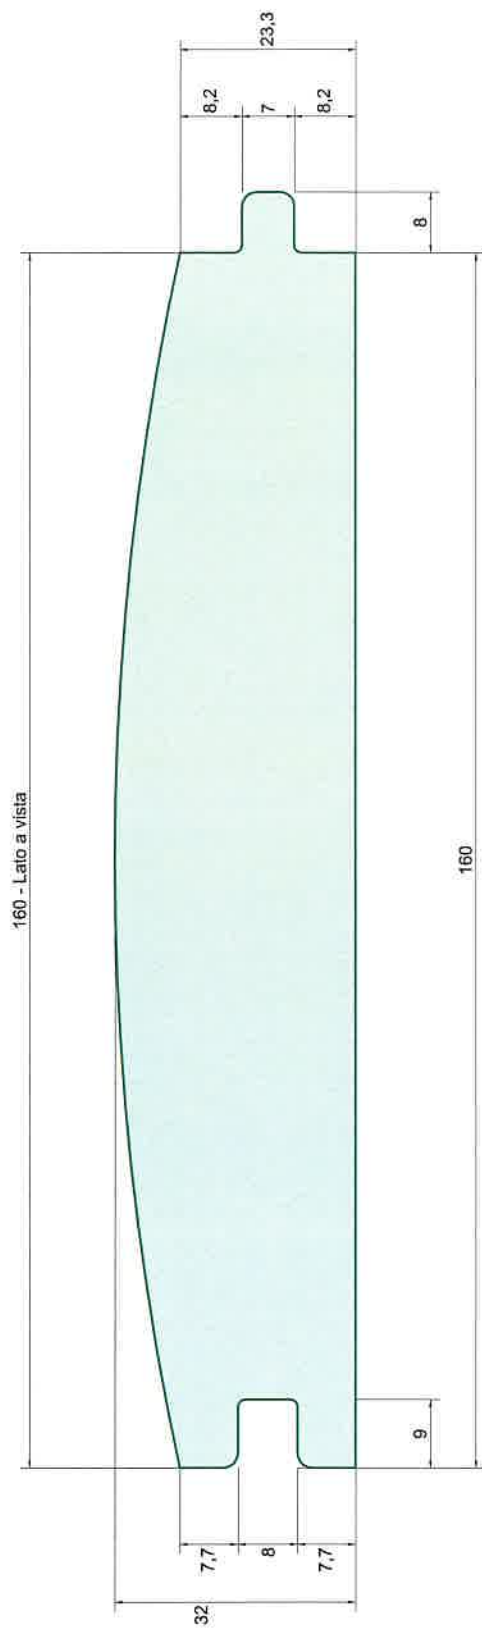

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$

 Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it	Descrizione profilo: Perlina 34 x 175 Profilo bombato - Pavimento - 2 lati piallati Codice profilo: 341752fBOM		N° prof. 459	Confezionamento: PACCHETTO 3 PACCO 12 7
			PZ/PK:	252

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

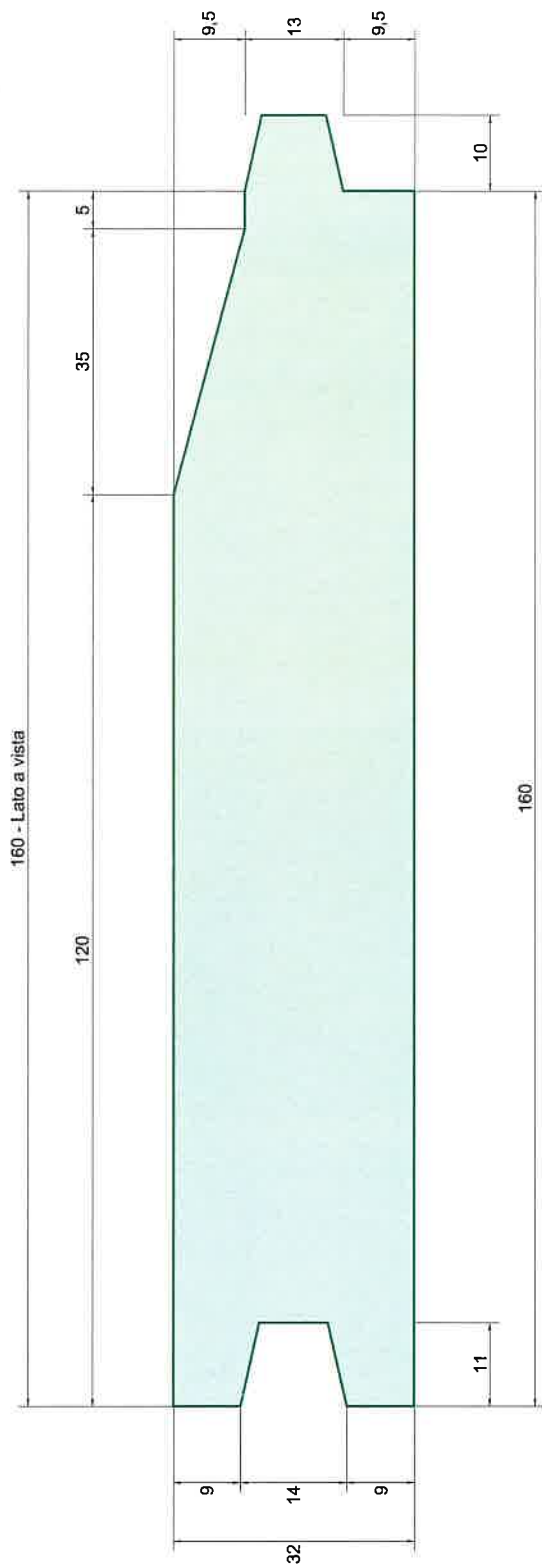

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$




B'TIMBER
www.btimber.it


Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:	Perlina RASKAR 34 x 175 profilo Perlina Raskar
Codice profilo:	441752fRASKAR

N° prof.	467
----------	-----

Confezionamento:	 PACCHETTO 3  PACCO 12 7
PZ/PK:	252

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

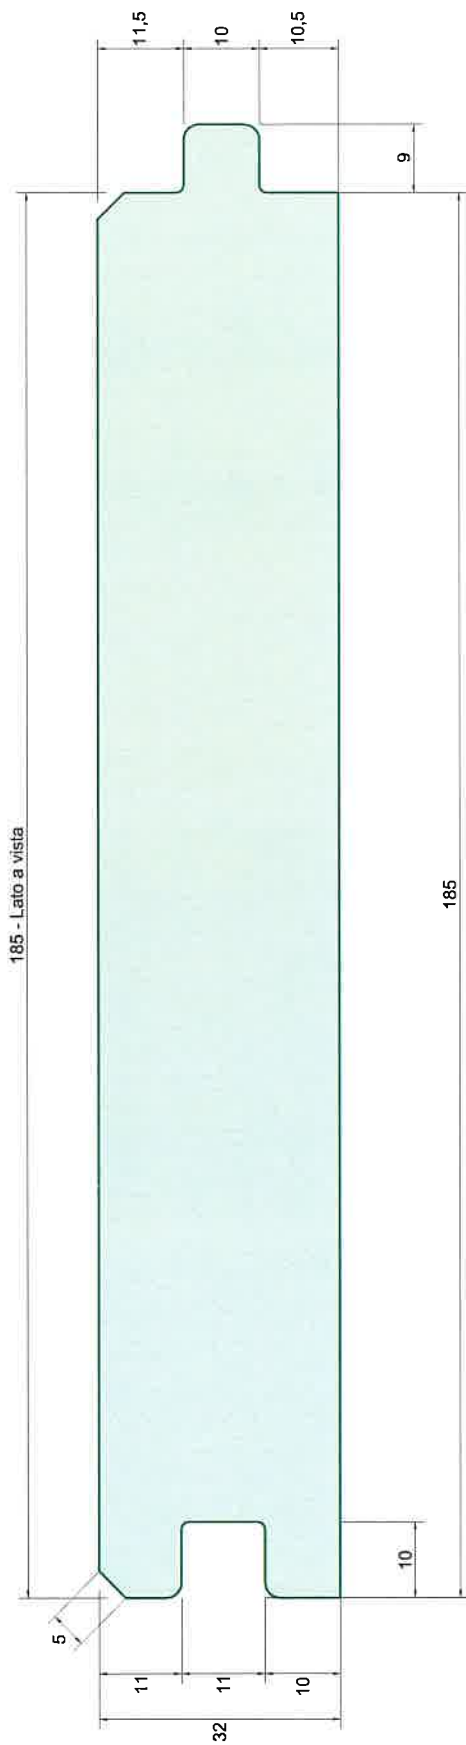

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 34 x 200
Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:


342002f

N° prof.

470


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO



12


1

6

PZ/PK:

216

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

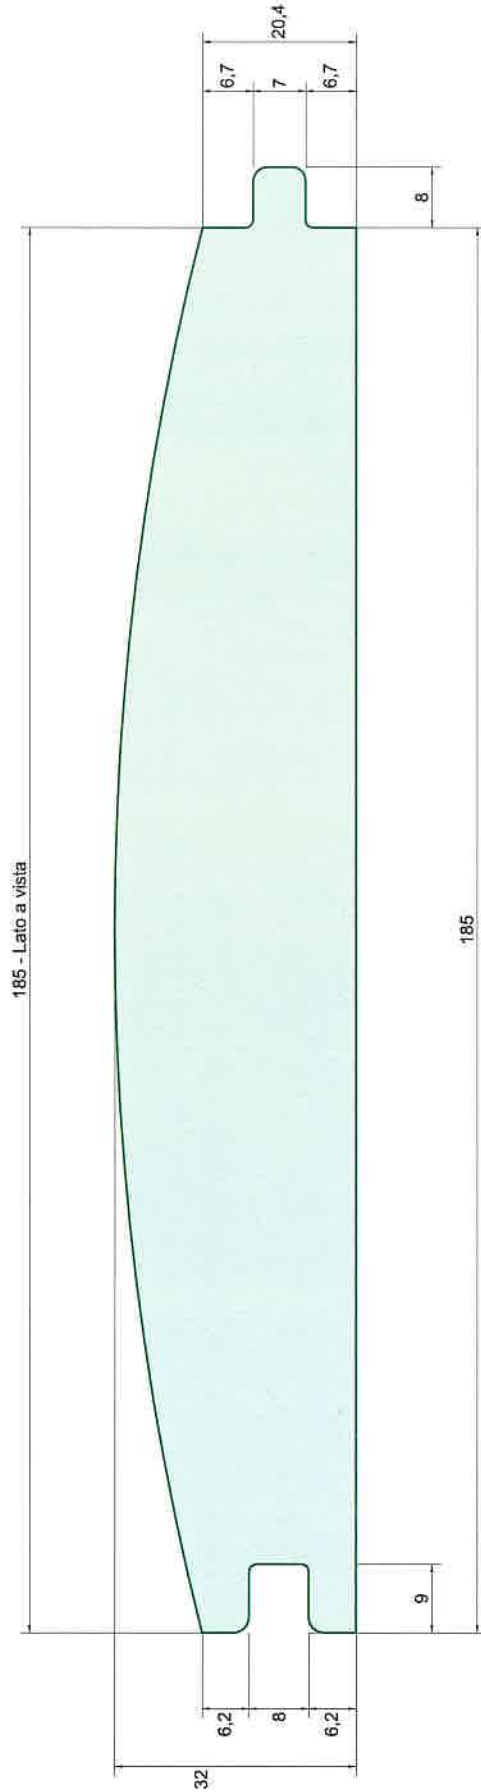


* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$

Descrizione profilo:		N° prof.	Confezionamento:
Perlina 34 x 200 Profilo bombato - Pavimento - 2 lati piallati Codice profilo:		479	PACCHETTO 3 PACCO 6
342002fBOM			PZ/PK: 216



B'TIMBER
www.btimber.it


Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

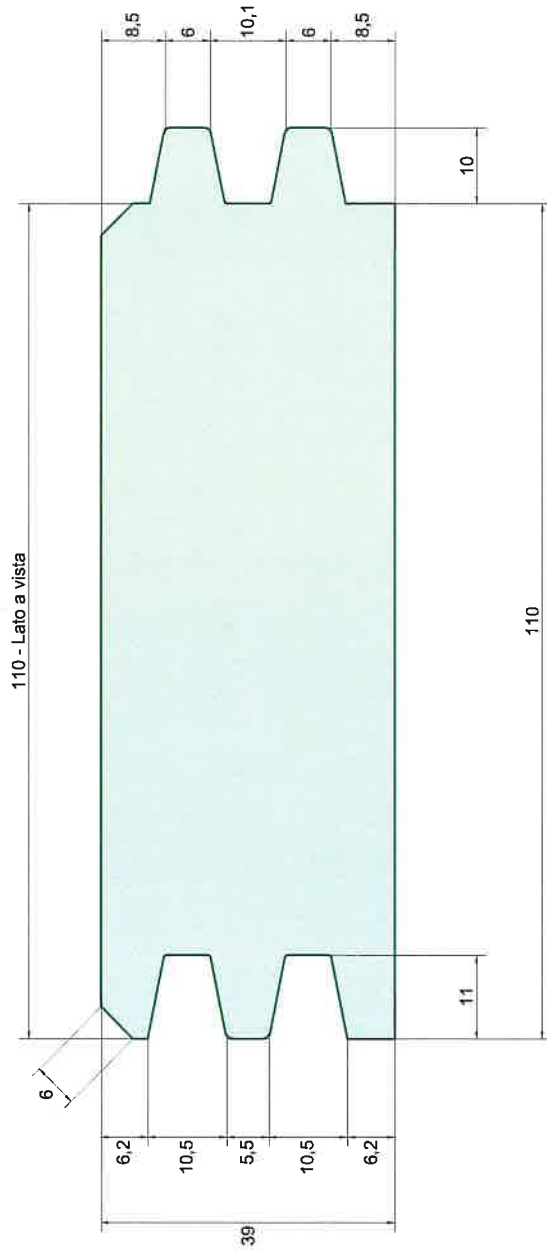

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$

Descrizione profilo:		N° prof.	Confezionamento:
B'TIMBER www.btimber.it Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it		Perlina 40X125 profilo smusso - pavimento 2 lati piallati DOPPIO MASCHIO	PACCHETTO 1 3 PACCO 10 10
Codice profilo: 40125IIMF		540	PZ/PK: 300

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

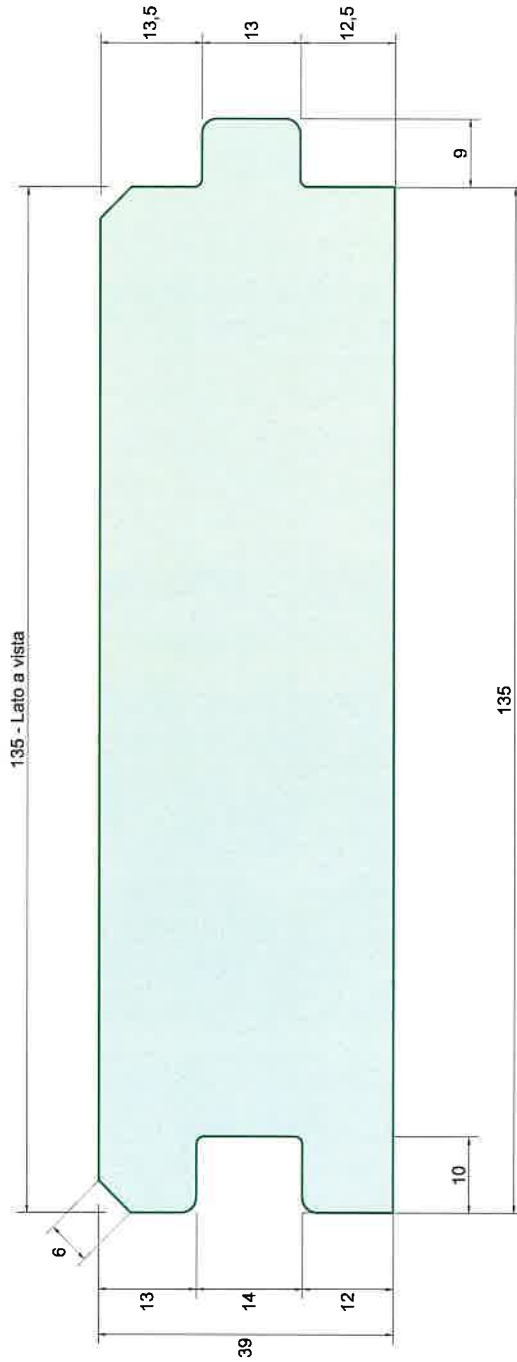

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 40 x 150

Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:

401502f

N° prof.

550


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




8

10

PZ/PK:

240

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

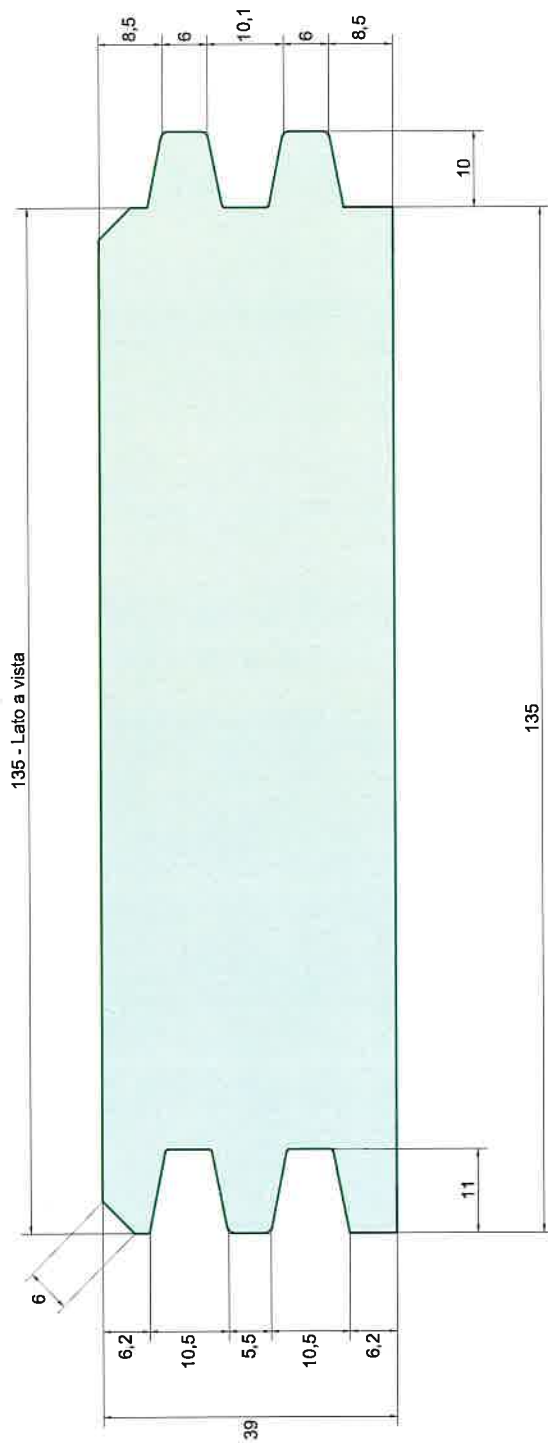

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimmer.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimmer.it | www.btimmer.it

Descrizione profilo:

Perlina 40X150
profilo smusso - pavimento 2 lati piallati
DOPPIO MASCHIO

Codice profilo:

40150IIMF

N° prof.

560


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




10

1

8

PZ/PK: 240

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

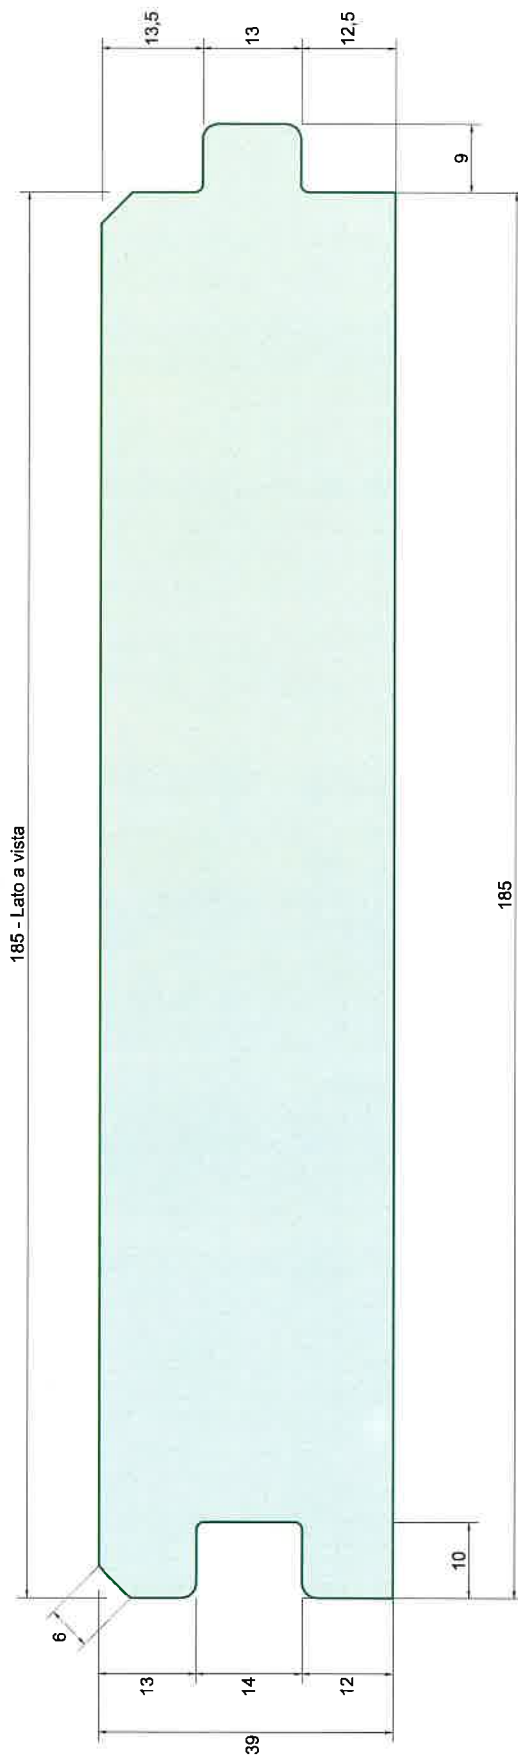

185 - Lato a vista

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 40 x 200
Profilo smusso - Pavimento - 2 lati piallati

Codice profilo:


402002f

N° prof.

590


Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




6

10

PZ/PK: 180

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

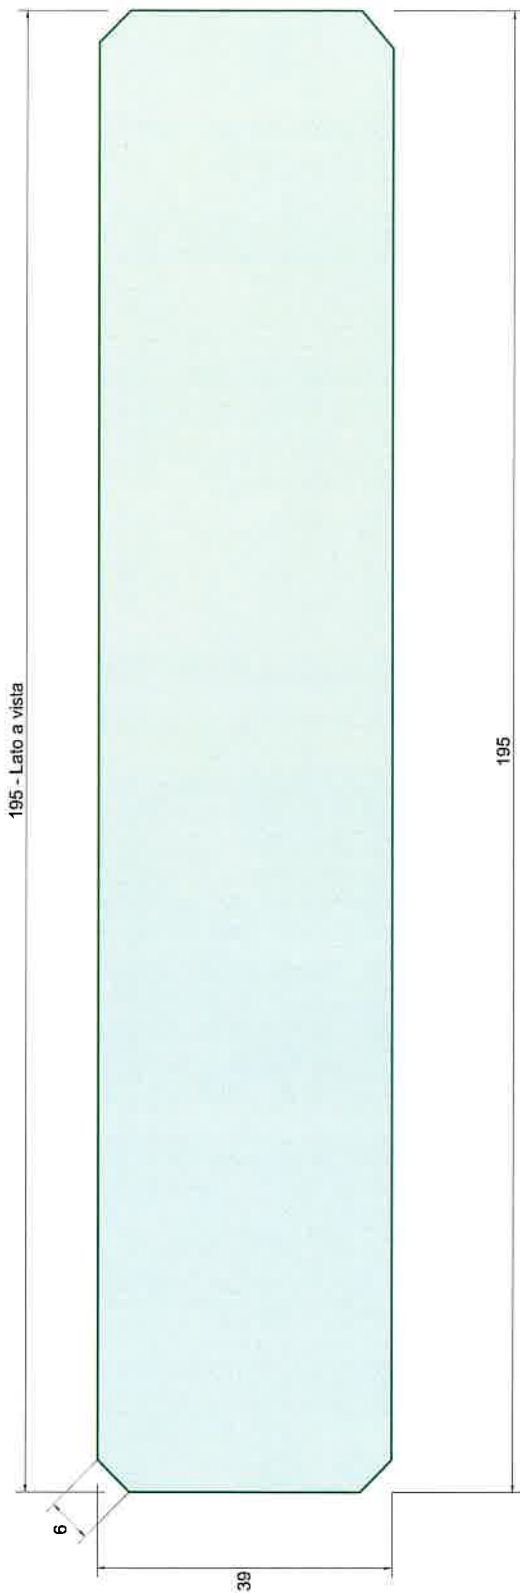

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tavola Piallata 40 x 200
Profilo smusso (4) su 2 lati - 4 lati piallati

Codice profilo:


402004fSM

N° prof.

604


Confezionamento:

PACCHETTO



3


PACCO



10

PZ/PK: 180


Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

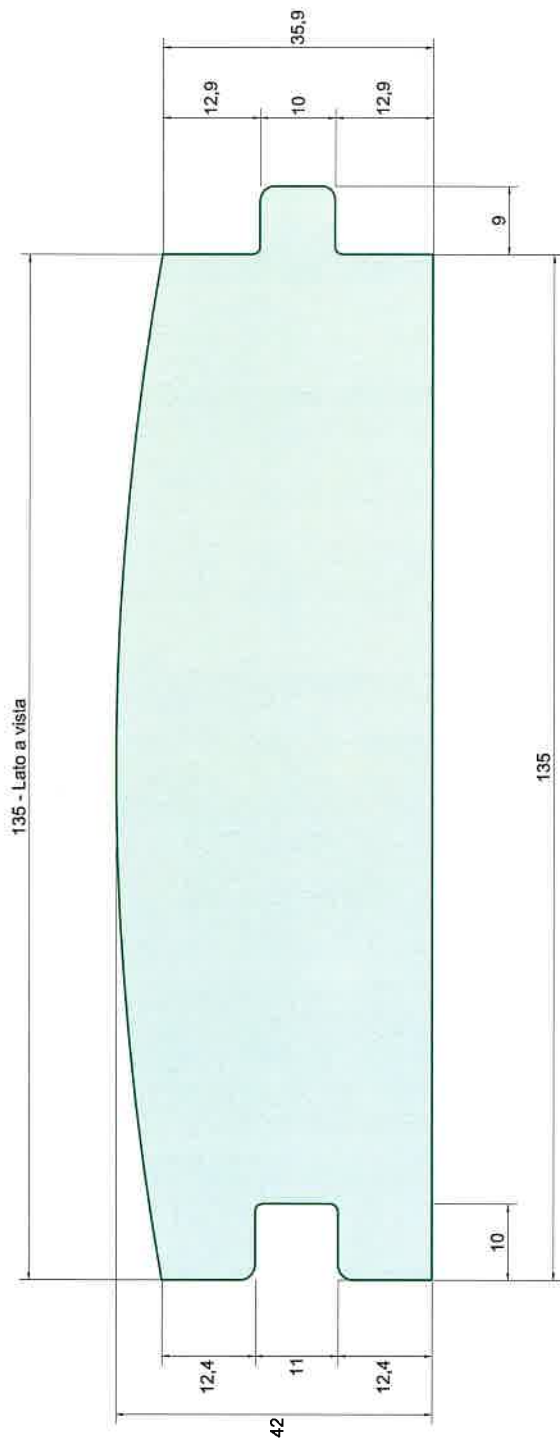

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$

 Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy Tel: 0463 835035 Fax: 0463 835203 info@btimber.it www.btimber.it	Descrizione profilo: Perlina 44 x 150 Profilo bombato - Pavimento - 2 lati piallati Codice profilo: 441502fBOM		N° prof. 619	Confezionamento: PACCHETTO 3 PACCO 8 9 PZ/PK: 216

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

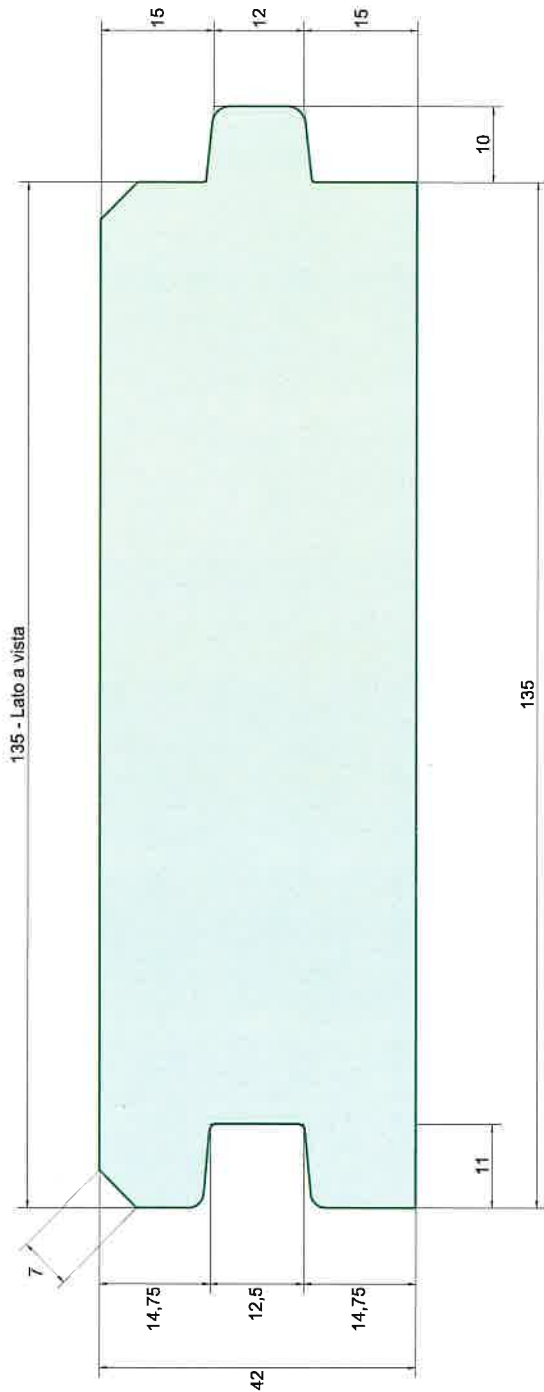

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 44 x 150

profilo smusso - pavimento 2 lati piallati

M/F CONICO

Codice profilo:

441502fCON

N° prof.

621

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK:

216

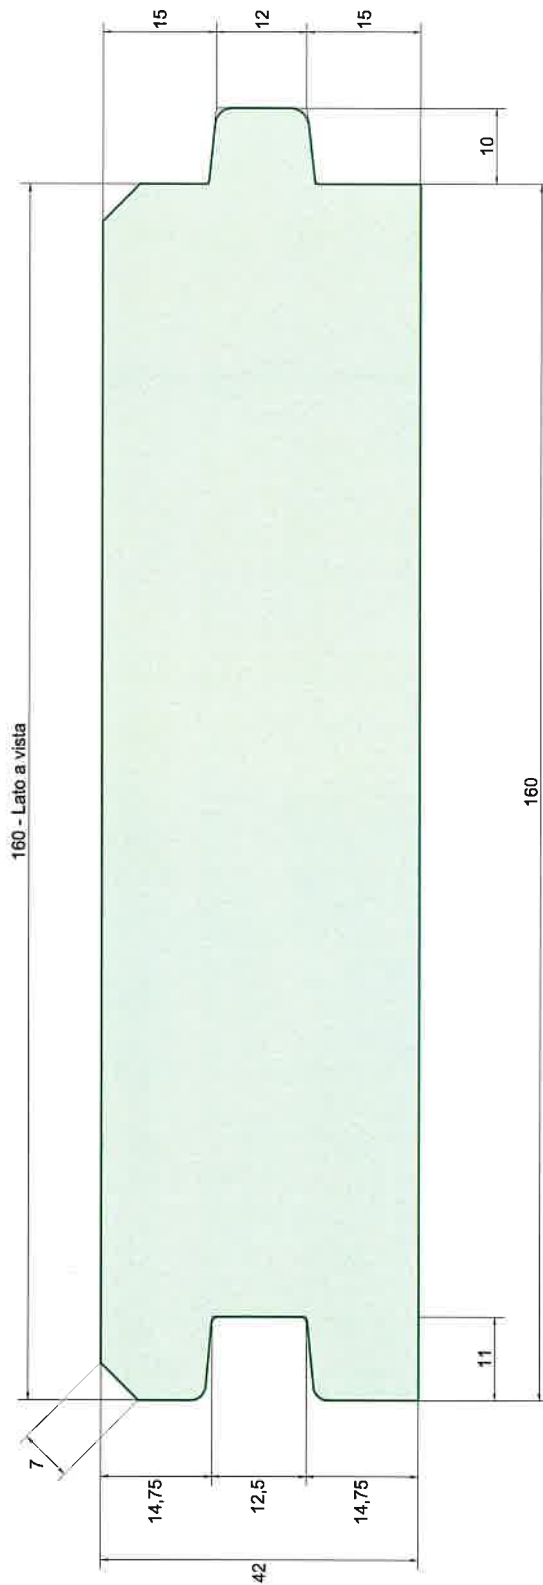

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 44 x 175

profilo smusso - pavimento 2 lati piallati

M/F CONICO

Codice profilo:


441752fCON

N° prof.

641

Confezionamento:

PACCHETTO



3

PACCO




9

PZ/PK:

189

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

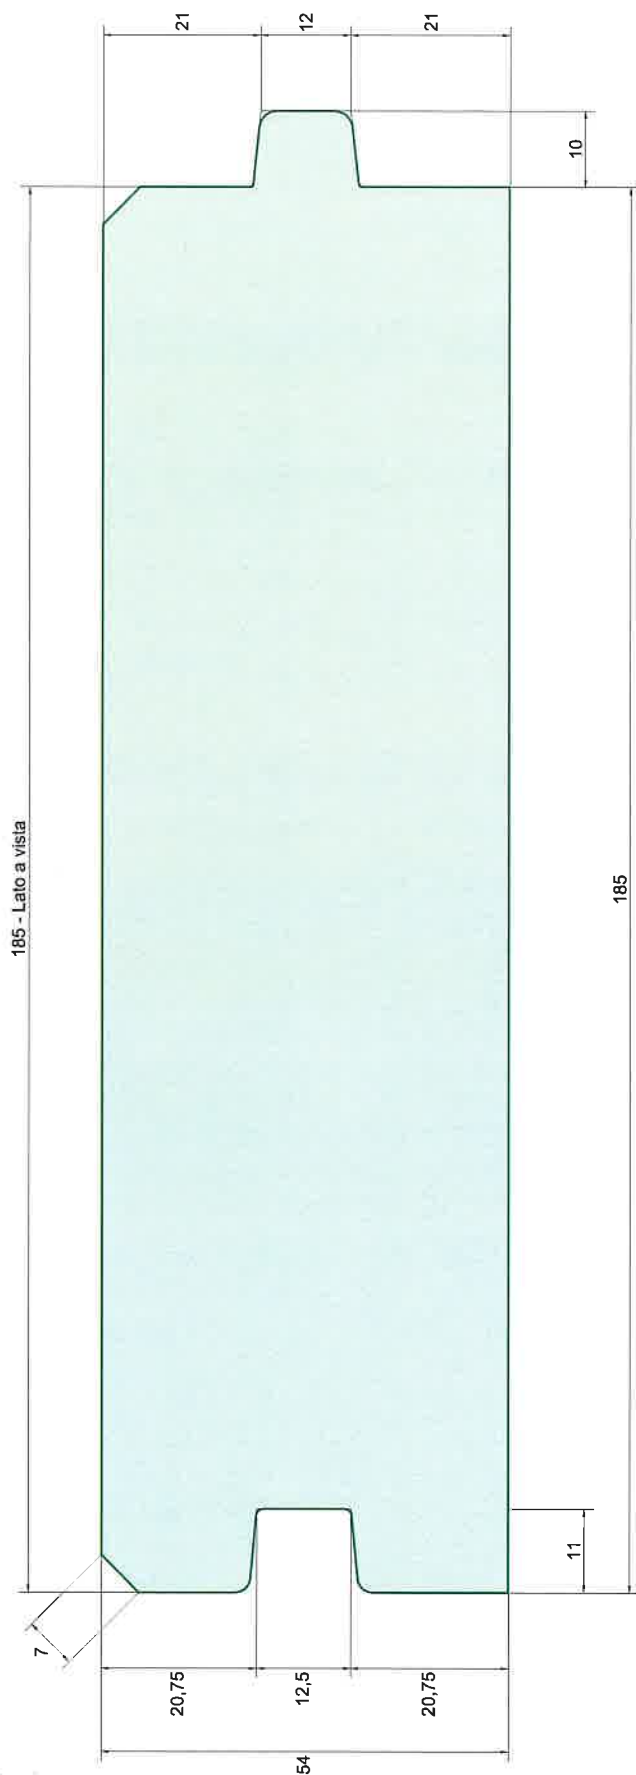

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Perlina 56 x 200

profilo smusso - pavimento 2 lati piallati

M/F CONICO

Codice profilo:

562002fCON

N° prof.

741

Confezionamento:


PACCHETTO



1

2

PACCO




6

10

PZ/PK:

120

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

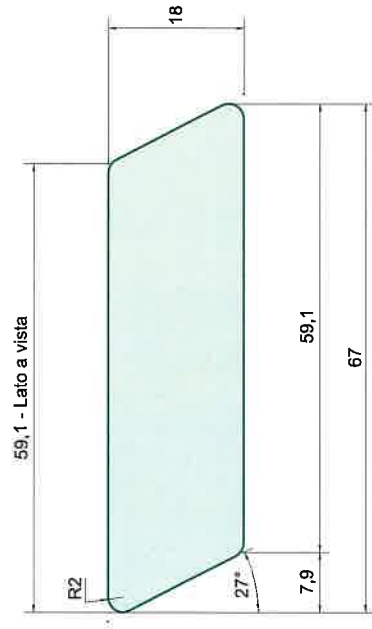

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Rombo 20x70
Profilo rombo arrotondato

Codice profilo:

2070ROM

N° prof.


851

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK: 1080

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

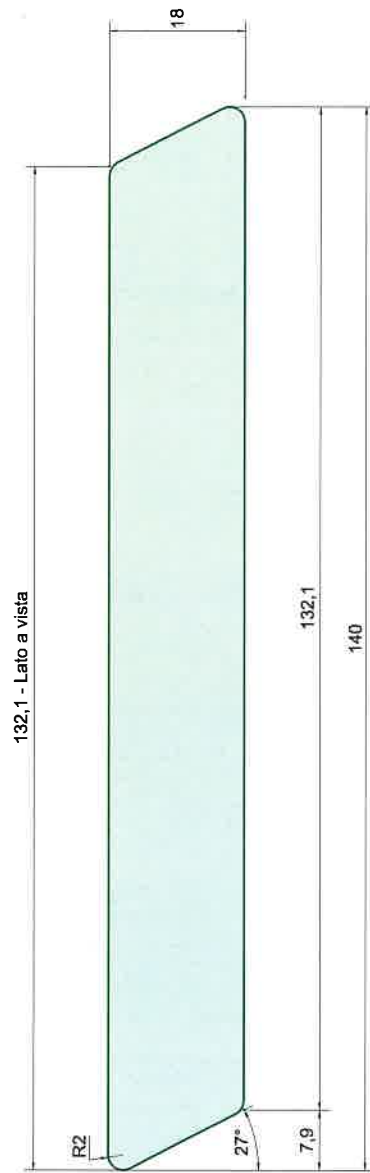

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ± 1 mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Rombo 20x150
Profilo rombo arrotondato

Codice profilo:

20150ROM

N° prof.

854


Confezionamento:

PACCHETTO



5

PACCO




8

12

PZ/PK:

480

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

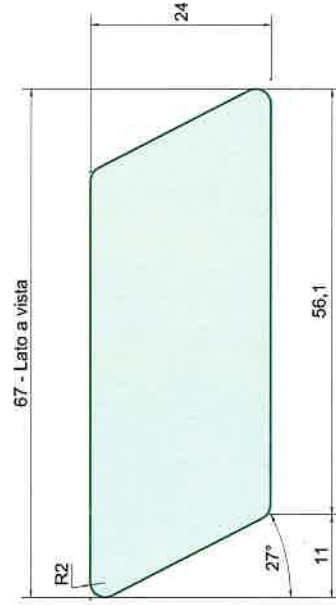

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Rombo 26x70
Profilo rombo arrotondato

Codice profilo:

2670ROM

N° prof.

857

Confezionamento:


PACCHETTO



4

2

PACCO




9

12

PZ/PK: 864

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

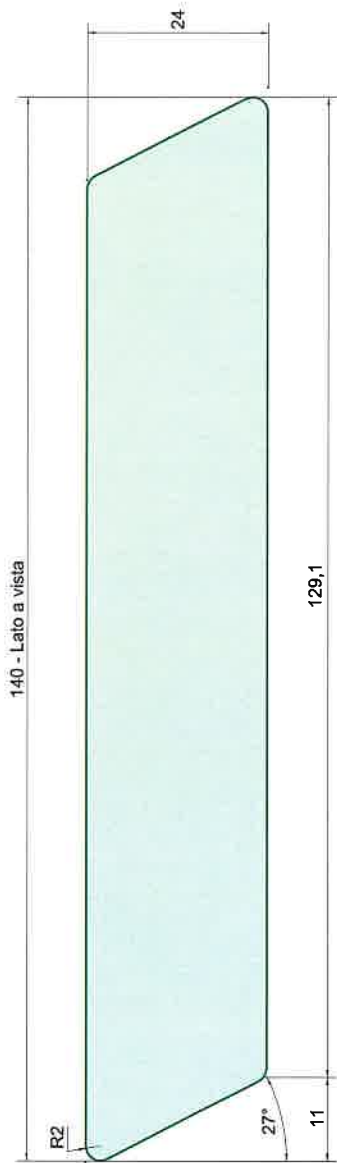

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Rombo 26x150
Profilo rombo arrotondato

Codice profilo:


26140ROM

N° prof.

860


Confezionamento:

PACCHETTO



4

PACCO




8

12

PZ/PK:

384

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

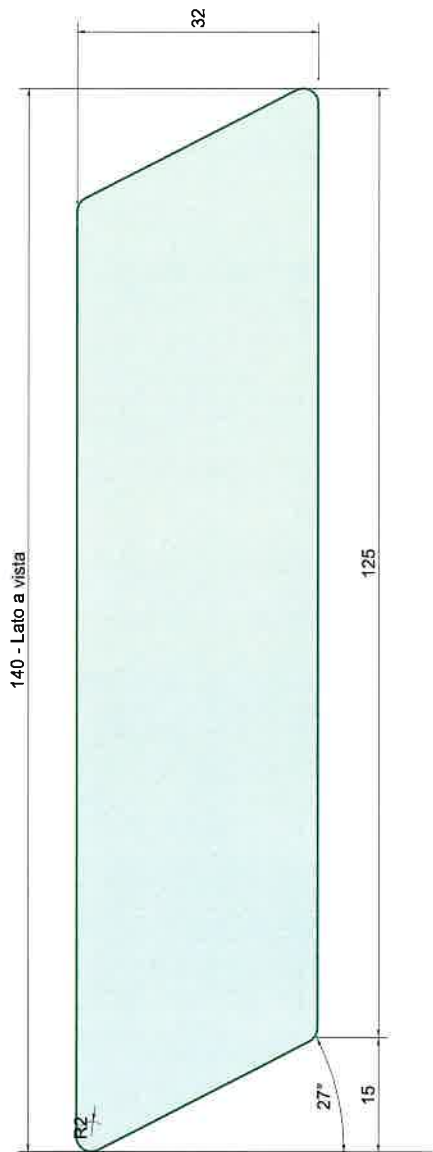

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Rombo 34x150
Profilo rombo arrotondato

Codice profilo:

34150ROM

N° prof.

872


Confezionamento:

PACCHETTO



3


PACCO



12

PZ/PK:

288

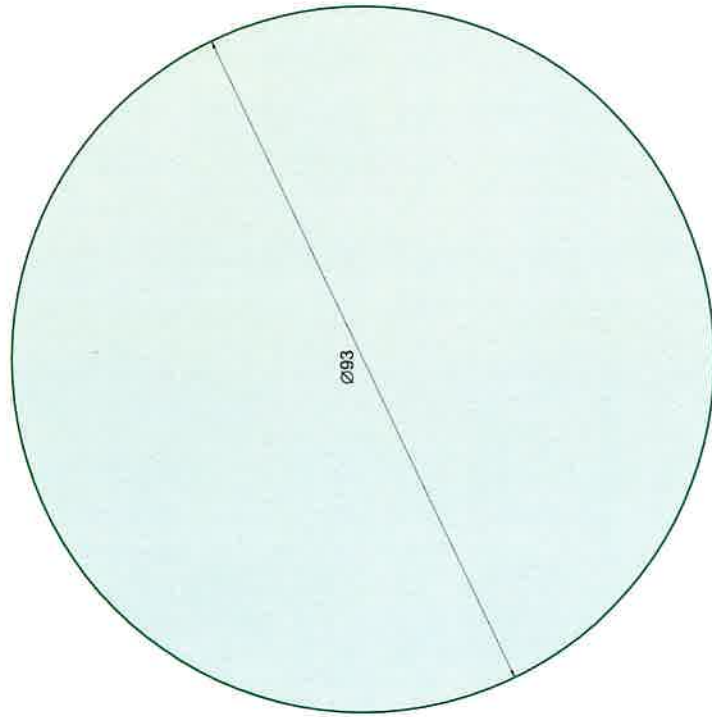

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza ±1mm



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Tondo diam. 93
Profilo palo rotondo

Codice profilo:

93PAL

N° prof.

890

Confezionamento:


PACCHETTO



1

2


PACCO



5

6

PZ/PK: 60

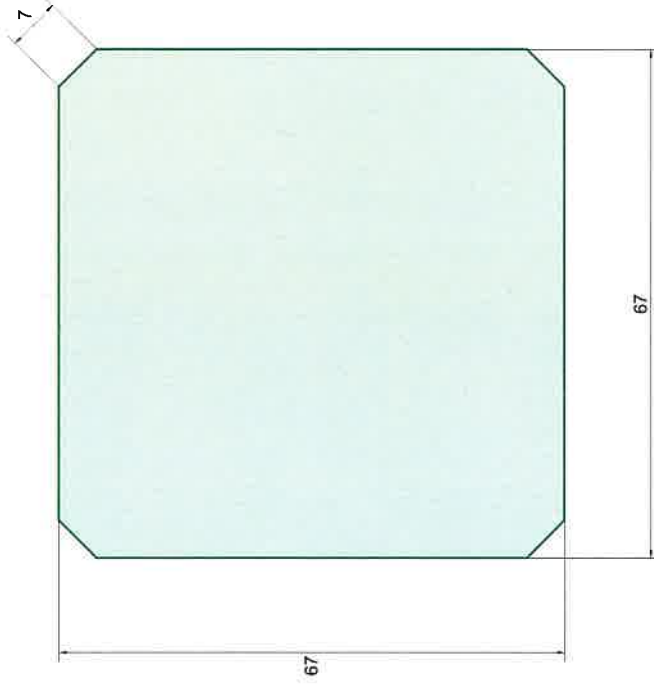

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Morale piallato 70 x 70
Profilo 4 smussi - 4 lati piallati

Codice profilo:


70704fSM

N° prof.


900

Confezionamento:

PACCHETTO




PACCO



PZ/PK: 256

Scala: 1:1 (misure in millimetri) | Data: 06/02/2018 | Versione: 0

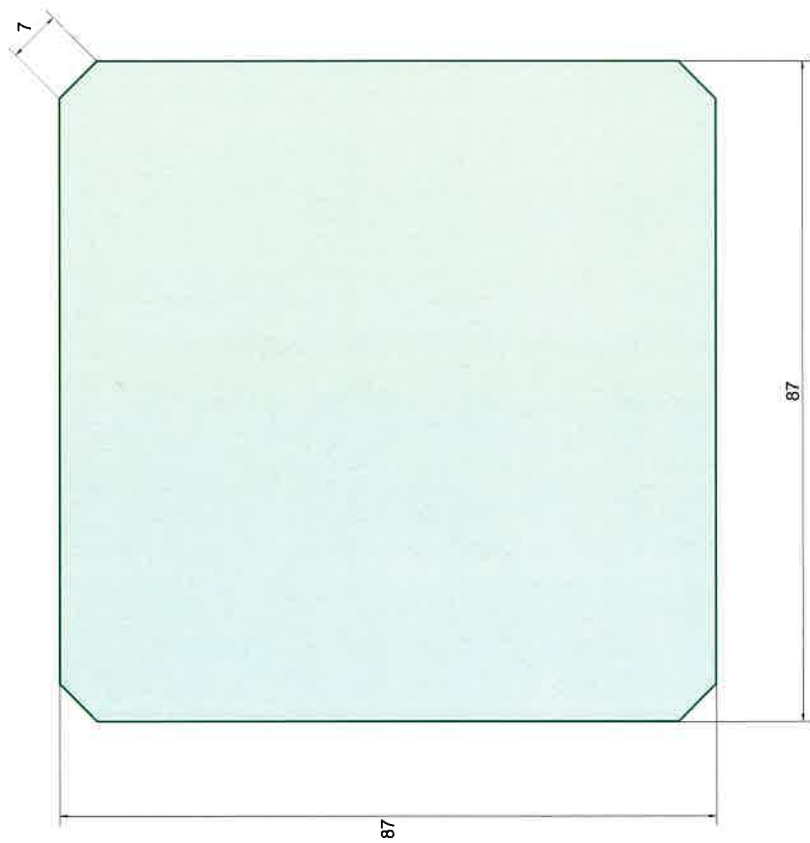

* tolleranze dimensionali spessore/larghezza $\pm 1\text{mm}$



B'TIMBER
www.btimber.it

Via Palade, 93 - 38013 FONDO (TN) - Italy
Tel: 0463 835035 | Fax: 0463 835203
info@btimber.it | www.btimber.it

Descrizione profilo:

Morale piallato 90 x 90
Profilo 4 smussi - 4 lati piallati

Codice profilo:

90904fSM

N° prof.


910

Confezionamento:

PACCHETTO



PACCO



PZ/PK:

156