

Lignex Aqua Isoliergrund

Fondo isolante universale a base acqua

Caratteristiche

- Altamente coprente e isolante
- Utilizzabile come fondo e finitura in ambienti interni
- Blocca la fuoriuscita della resina ed altri estrattivi, come ad esempio il tannino, su legno
- Efficace su macchie di caffè, nicotina, bitume, pennarello, ruggine, macchie di sedimentazione su muratura
- Con un odore proprio debole è anche ideale per ambienti interni

Campi d'impiego

Isolante universale per legno, elementi in muratura o cartongesso. Adatto all'impiego su legno all'interno e all'esterno, non a contatto diretto con il terreno o con l'acqua.

Indicato per superfici in legno ingiallite o per coprire macchie su supporti minerali (muro, cemento, cartongesso, etc.). Ideale anche per ottenere un bianco perfetto e duraturo su legno nuovo e anche come base sulla quale applicare colori chiari o tinte pastello senza rischiare che affiorino macchie.

Essiccazione

Sovraverniciabile dopo 6 ore circa per ottenere la massima efficacia isolante

Resa

10 - 16 m²/l per mano

Confezioni

1 - 2,5 - 5 - 20* Litri (* su richiesta)



Pennello
Rullo, Spruzzo



Stabilità
dimensionale



Parziale stabilità
dimensionale



71 Bianco

Cicli consigliati

- **Su legno all'interno:**
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80-120 µm bagnato)
 - 1 x Lignex Aquagel, Amolis, Hydrotop o nuovamente Lignex Aqua Isoliergrund
- **Su legno nuovo all'esterno:**
 - 1 - 2 x Hydrogrund Plus (fondo protettivo)
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80 -120 µm bagnato)
 - 1 - 2 x Lignex Aquagel, Amolis, Hydrotop
- **Su supporti minerali:**
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80-120 µm bagnato)
 - 1 x Lignex Amolis, altre pitture murali base acqua o nuovamente Lignex Aqua Isoliergrund



Spazio riservato al rivenditore

Divisione Color | Linea Lignex
Sede commerciale e produttiva: 32014 Ponte nelle Alpi, via Cima i Frà, 7
Tel. +39 0437 984 102 · Fax +39 0437 99 02 71 · info@amonncolor.com · www.amonncolor.com
Sede legale e amministrativa: J. F. Amonn SPA - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 904 911 · Fax +39 0471 910 449 · info@amonn1802.com · www.amonn1802.com

Lignex Aqua Isoliergrund

Fondo isolante universale a base acqua

AMONN®

Lignex Aqua Isoliergrund

Bianco: puro e semplice

Legno ingiallito? Macchie di sporco sulle pareti? Per eliminarle ed evitare che si ripresentino non servono più prodotti a base solvente. Lignex Aqua Isoliergrund, fondo coprente universale, ripristina il bianco originario su legno e muratura, con tutti i vantaggi di una soluzione a base acqua. Grazie alla sua innovativa formula con resine cationiche "cattura-pigmenti", crea una base uniforme che copre macchie e aloni, senza farli più riaffiorare. Lignex Aqua Isoliergrund permette di ottenere o di ripristinare un colore bianco eccellente e soprattutto duraturo. In ambiente interno può addirittura essere utilizzato come fondo e finitura.

Legno bianco che dura

Il legno è materia viva: resine e sostanze estrattive con il tempo tendono a fuoriuscire e possono generare aloni soprattutto sui legni trattati di colore bianco. Perché non prevenire questi inconvenienti? Basta Lignex Aqua Isoliergrund prima della verniciatura per isolare definitivamente controsoffitti, travi, perline e qualsiasi altra struttura in legno, sia interna che esterna. Con Lignex Aqua Isoliergrund il legno bianco rimane bianco!



Come funziona

Per isolare le macchie non serve più bloccarle con sistemi pellicolanti poliuretani. La tecnologia racchiusa in Lignex Aqua Isoliergrund sfrutta la diversa polarità delle sostanze. Le macchie di natura organica sono idrosolubili e la loro polarità è negativa. Lignex Aqua Isoliergrund ha invece carica positiva: applicato sulla superficie, attira a sé le particelle negative della macchia, bloccandole. Lo sporco scompare e non riemerge. La formulazione a base acqua e l'odore debole rendono Lignex Aqua Isoliergrund una soluzione universale, ideale soprattutto per gli ambienti domestici.

Come nuovo


Con Lignex Aqua Isoliergrund è possibile rinnovare strutture in legno, il cui bianco risulti ingiallito e macchiato. Utilizzato come fondo sotto una finitura bianca, Lignex Aqua Isoliergrund ridona vita al legno bianco, assicurando bellezza e protezione delle strutture per lungo tempo.

Per risultati perfetti si parte dalla base

Lignex Aqua Isoliergrund può essere utilizzato da solo all'interno o in combinazione con le finiture a base acqua Amolis, Lignex Aquagel e Hydrotop anche all'esterno. La scelta del prodotto di finitura si effettua in base al risultato voluto. È possibile sovraverniciarlo con qualsiasi tinta. È consigliabile utilizzare sempre Lignex Aqua Isoliergrund come fondo prima di una verniciatura con tinte particolarmente chiare (gamma dei bianchi e colori pastello): si avrà così la certezza di un risultato perfetto a lungo.

Niente più pareti macchiate

Applicato su muri, cartongesso, cemento, intonaco, Lignex Aqua Isoliergrund fa sparire tracce di acqua, fuliggine, ma anche macchie difficili da pulire quali pennarello, caffè, nicotina, asfalto e ruggine. Gli speciali agenti contenuti in Lignex Aqua Isoliergrund catturano le macchie, fissandole e bloccandone il trasferimento allo strato di finitura.

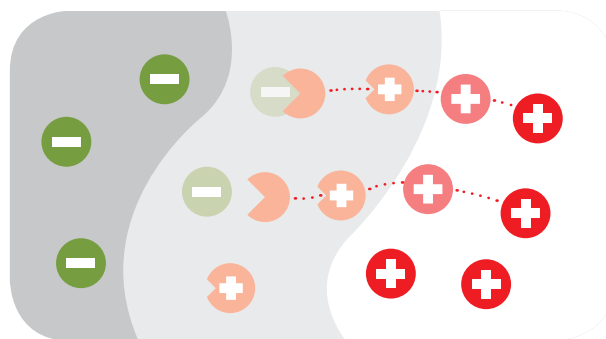

Lignex Aqua Isoliergrund

